


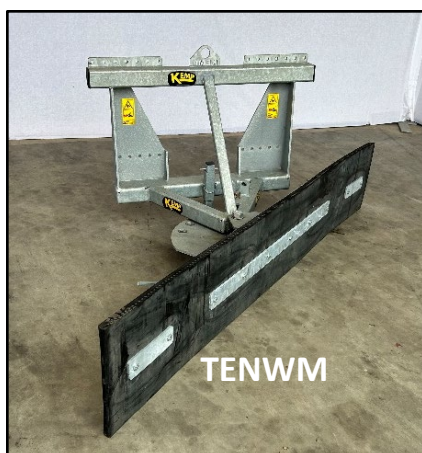

## (TenWM) Terrein- en Wegenrubberschuif Mechanisch

(niet om voer aan te schuiven)

Terreinschuif om modder, mest en sneeuw te schuiven.

- Makkelijk aan te koppelen aan snelwissel, lepelinsteek of 3 punt.
- De schuif zwenkt 45° naar beide zijden en is in 5 standen te vergrendelen.
- Degelijk draaipunt met smeernippel en een vergrendelpen van RVS.
- Standaard uitgevoerd met verstelbare hoeken.
- Gewicht ± 200 kg.
- TenWM is voorbereid voor aanbouwdelen.
- TenWMG is uitgevoerd met lepelkokers 200 x 80 en CAT 1 en 2.

Voor meer informatie:

<https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/mechanische-terreinschuif?return=/landbouw/rubberschuiven>

|   | Types            | Rubber met staalinlage* | Prijs     |
|---|------------------|-------------------------|-----------|
| ➤ | <b>TENWM1843</b> | 1.800 x 400 x 32 mm     | € 1.550,- |
| ➤ | <b>TENWM2243</b> | 2.200 x 400 x 32 mm     | € 1.625,- |
| ➤ | <b>TENWM2543</b> | 2.500 x 400 x 32 mm     | € 1.675,- |
| ➤ | <b>TENWM2843</b> | 2.800 x 400 x 32 mm     | € 1.750,- |

|   | Types             | Rubber met staalinlage* | Prijs     |
|---|-------------------|-------------------------|-----------|
| ➤ | <b>TENWMG2243</b> | 2.200 x 400 x 32 mm     | € 1.625,- |
| ➤ | <b>TENWMG2543</b> | 2.500 x 400 x 32 mm     | € 1.675,- |
| ➤ | <b>TENWMG2843</b> | 2.800 x 400 x 32 mm     | € 1.750,- |

\*Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!  
Voor aanbouwdelen zie blz. 89-92.