


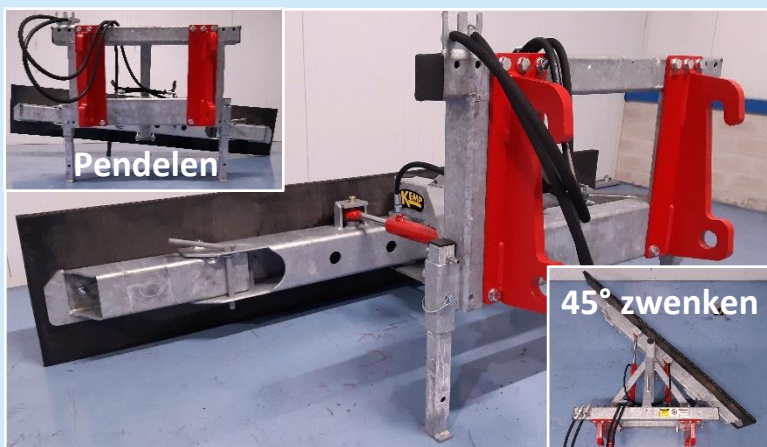

(TenWS) Terrein- en Wegenrubberschuif Hydraulisch

(niet om voer aan te schuiven)

Rubberschuif om modder, mest en sneeuw te verplaatsen (standaard geleverd met rubber met staalinlaag).

- Hydraulisch 45° zwenkbaar naar beide zijden.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Gewicht TenWS2243 - 225 kg.
- Volledig verzinkt.

	Types	Rubber	Opmerking	Prijs
➤	TENWS1843	1.800 x 400 x 32 mm	1 cilinder	€ 1.550,-
➤	TENWS2243	2.200 x 400 x 32 mm	2 cilinders	€ 1.700,-
➤	TENWS2543	2.500 x 400 x 32 mm	2 cilinders	€ 1.750,-
➤	TENWS2743	2.700 x 400 x 32 mm	2 cilinders	€ 1.825,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	GT	Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➤	SV	Schokventiel voor botsbeveiliging	€ 125,-
➤	2-CIL	2 cilinders bij 1.800 mm	€ 125,-
➤	TENWS500	Rubberstrook met staalinlaag 500 mm hoog	€ 100,-
➤	SK650	Sneeuwkap demontabel	€ 800,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer kempmachines.nl



(TenWL) Terrein- en Wegenrubberschuif

Hydraulisch Zwaar

(niet om voer aan te schuiven)

Rubberschuif om uw terrein schoon en sneeuwvrij te houden.

- Hydraulisch 45° zwenkbaar naar beide zijden met 2 dubbel werkende cilinders.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Wordt geleverd met rubber met staalinlaag van 500 mm hoog.
- Volledig verzinkt.
- Gewicht ± 325 kg.

	Types	Rubber	Opmerking	Prijs
➤	TENWL2753R	2.700 x 500 x 32	Rechte balk	€ 2.300,-
➤	TENWL2753	2.700 x 500 x 32	Verst. hoeken	€ 2.450,-
➤	TENWL3053	3.000 x 500 x 38	Verst. hoeken	€ 2.650,-
➤	TENWL3253	3.200 x 500 x 38	Verst. hoeken	€ 2.825,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	GT	Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➤	SV	Schokventiel voor botsbeveiliging	€ 125,-
➤	SK800	Voor sneeuwruimen demontabele 800 mm rubberen verhoging	€ 950,-

Voor aanboudelen zie blz. 80-84, voor meer info kempmachines.nl
Ook voor 3-punt en/of gecombineerd met lepelinsteek.