


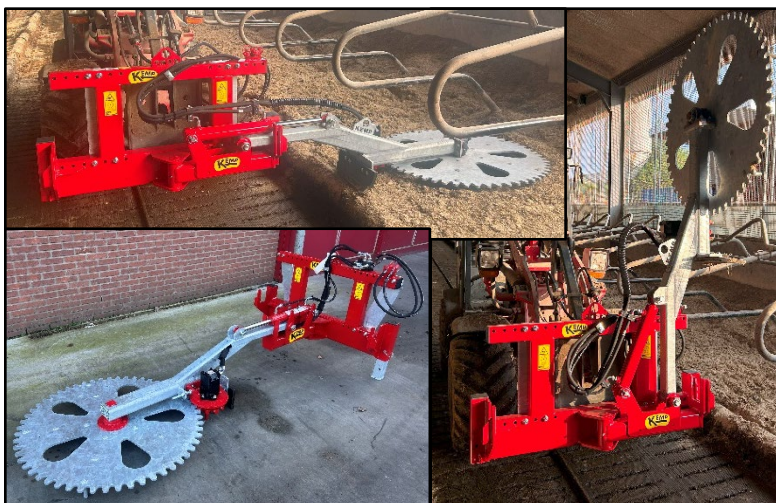

(DSVA) Diepstrooiselvlakker aangedreven

- Geschikt om met een minishovel strooisel zoals dikke fractie, compost, gehakseld stro, stro-kalk of zand in een zwevende box te vlakken.
- Zowel links als rechts te gebruiken met 2 dubbelwerkende stuurventielen, mocht er één dubbelwerkende functie aanwezig zijn, dan kan er een keuzeventiel gemonteerd worden.
- Zwenken gaat met de kiepfunctie van de shovel.
- Te leveren in een lichte uitvoering (**DSVA**), en een zware uitvoering (**DSVZA**).
- De DSV1000 en de DSVZA1000 hebben een werkbreedte van 1000 mm in de ligbox, en zijn daarmee bedoelt voor staande boxen.
- De DSV1350 en de DSVZA1350 hebben een werkbreedte van 1350 mm in de ligbox, en zijn daarmee bedoelt voor zwevende boxen.
- Standaard geleverd met demontabele haken.

Voor meer informatie en complete maatvoeringen:

https://www.kempmachines.nl/landbouw/diepstrooiselvlakker/aangedreven-diepstrooiselvlakker--dsva-?_return=/landbouw/diepstrooiselvlakker

	Types	Beschrijving	Prijs
➤	DSVA1000	Lichte uitvoering, werkbreedte 1.000 mm in de box.	€ 3.400,-
➤	DSVA1350	Lichte uitvoering, werkbreedte 1.350 mm in de box.	€ 3.450,-
➤	DSVZA1000	Zware uitvoering, werkbreedte 1.000 mm in de box.	€ 3.725,-
➤	DSVZA1350	Zware uitvoering, werkbreedte 1.350 mm in de box	€ 3.775,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	6/2	Elektrische 6/2 stuurschuif	€ 350,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 89-92.