KEMP Machines

Prijslijst

vanaf 01-01-2026











info@kempmachines.com

030-6384742

Oudwulfseweg 9, 3992 LT Houten

www.kempmachines.nl

Mobiel bereikbaar op:

Steef Kemp +31 (0)6-23105416
Steven Kemp +31 (0)6-12770092
Jacco Kemp +31 (0)6-48687318

De levering van onze producten gaat uitsluitend via mechanisatiebedrijven, vraag uw mechanisatiebedrijf naar de mogelijkheden!

Leveringsvoorwaarden:
Wij leveren volgens metaalunievoorwaarden. Deze worden op verzoek toegezonden.

Vervoer door Kemp:

- Bij iedere bestelling in Nederland rekenen we €75,- transportkosten.
- Spoedleveringen in overleg.

Voor alles geldt:

- De digitale prijslijst is altijd leidend zie hiervoor www.kempmachines.nl/prijzen.
- Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Inhoud

(VBE) Enkele Veegband 6
(VBES) Enkele Veegband star 7
(DVB) Dubbele Veegband 8
(VVB) Veegband Verstelbaar 9
(RVSA) Rubbervoerschuif achterop 10
(RVS) Rubbervoerschuif (gelakt) 11
(RVS) Rubbervoerschuif (volledig verzinkt) 12
(RVSXL) Rubbervoerschuif XL 13
(RVSMM) Rubbervoerschuif Mini Mechanisch 14
(RVSM) Rubbervoerschuif mechanisch 15
(RVSV) Rubbervoerschuif V-vorm 16
(RSVB) Rubberbakschuif 17
(RVSOKB) Rubbervoerschuif met twee borstels 18
(RSVOKBD) Vaste rubberschuif met twee borstels 19
(RSVOKBZ) Vaste rubberschuif met één zwenkbare borstel 20
(KSLR) Kuilschuif links en rechts werkend 21
(KSV) Kuilschuif vast 22
(KSDW) Kuilschuif duwend 23
(KSD) Kuilschuif draaibaar 24
(RVSKS) Rubber voer- en kuilschuif 25
(RSVKS) Vaste rubberschuif (lichte serie) 26
(RSVKL) Vaste rubberschuif (zware serie) 27
(RSVKD) Vaste rubberschuif met extra volume 28
(RSVKSLI) Vaste rubberschuif lepelinsteek 29
(RSVKLLI) Vaste rubberschuif lepelinsteek 30
(RSVKLI) Vaste rubberschuif lepelinsteek + opname graafmachine 31
(URS) Universele vaste Rubberschuif 32
(URSK) Vaste rubberschuif koker 3-punt 32
(RMS) Rubbermestschuif 33
(RMSHV) Rubbermestschuif verstelbare hoeken 34
(TenWM) Terrein- en Wegenrubberschuif Mechanisch 35
(TenWS) Terrein- en Wegenrubberschuif Hydraulisch 36

(TenWL) Terrein- en Wegenrubberschuif Hydraulisch Zwaar (voor voertuigen vanaf 2.500 kg)..... 37
(TenWXL) Terrein- en Wegenrubberschuif Hydraulisch XL 38
(TenWK) Terrein- en Wegenrubberschuif Hydraulisch korte uitvoering..... 39
(BKM) Balenklem mini 40
(BK) Balenklem licht..... 41
(BKS) Balenklem standaard..... 42
(BKC) Balenklem compact..... 43
(BKZ) Balenklem zwaar 44
(BKZXL) Balenklem zwaar XL..... 45
(BKGK) Balenklem met groot klembereik..... 46
(BKROM) Ronde Balenklem Mini..... 47
(BKROL) Lichte ronde Balenklem 48
(BKRO) Ronde Balenklem..... 49
(BKROZ) Zware ronde Balenklem..... 50
(BD) Balendrager..... 51
(BSN) Balensnijder 52
(BP) Balenprikker 53
(STK) Stroklem..... 54
(BBP) Bermbalenprikker 55
(KVH) Kuilverdeler hydraulisch 56
(SVL) Silagevork lichte uitvoering 58
(SVZ) Silagevork zware uitvoering 58
(VDWU) Verdichtingswals uitschuifbaar..... 59
(VDW) Verdichtingswals vast / side shift..... 60
(FRH) Folierolhouder..... 61
(VGVD) Vers Gras Verdeler Dubbel..... 62
(MVS) Mestvoorsnijder..... 63
(SK) Slangkoppelsysteem..... 64
(DSV) Diepstrooiselvlakker 65
(DSVZ) Diepstrooiselvlakker zwaar 66
(DSVA) Diepstrooiselvlakker aangedreven 67
(OKB) Onkruidborstel..... 68
(OKBD) Onkruidborstel Dubbel..... 71


(OKBT) Onkruidborstel Triple 72
(SVH) Slootvuilhark 73
(MRL+MRZ) Mestriek licht en zwaar 74
(SRS) Stenenriek 75
(VR) Vlakraam 76
(ADAPTE) Adapter Aanbouwdeel > Euro 77
(ADAPT3) Adapter Aanbouwdeel > CAT-2 77
(ADAPT) Aanbouwdeel > Aanbouwdeel 78
(MT) Machine Transporter 79
(MTV) Machine Transporter verstelbaar 80
(MTLI) Machine Transporter lepelinsteek 81
Rubbers 82
Aanbouwdelen 83









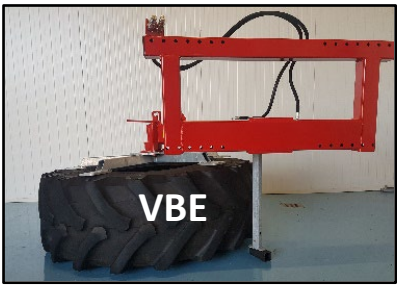



(VBE) Enkele Veegband

Links en rechts werkend d.m.v. een dubbel werkende cilinder.

- Door speciale constructie draait de band altijd.
- De band is te blokkeren zodat het restvoer opgeschoven kan worden.
- Inclusief band (gemonteerd).
- Kan ook geleverd worden met aanlasdelen voor (mini)shovel e.d.
- VBEZ robuust uitgevoerd met twee cilinders en twee draaipunten.
- Gewicht VBE ± 200 kg.
- Gewicht VBEZ ± 275 kg.

Voor meer Informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/veegbanden/enkele-veegband-zwenkbaar?_return=/landbouw/veegbanden

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**VBE3**	Inclusief 3-punt	€ 1.400,-
➢	**VBE**	Met bord waar aanbouwdelen opgeschroefd kunnen worden.	€ 1.450,-
➢	**VBEZ**	Zware uitvoering (6 spaken)	€ 1.800,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.









(VBES) Enkele Veegband star

Ideaal voor smalle minishovels, max 1.200 mm.

- Makkelijk aan de snelwissel te koppelen.
- Inclusief band (gemonteerd).
- Band te blokkeren om het restvoer op te schuiven.
- Wordt geleverd met rubber steunvoet, dus geen pootje inschuiven.
- Geen hydrauliekslangen nodig.
- Ook leverbaar als links OF rechts werkend voor breder voertuig.

Voor meer Informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/veegbanden/enkele-veegband-star?_return=/landbouw/veegbanden

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**VBES**	Exclusief aanbouwdelen	€ 1.050,-
➢	**VBESV**	Verzinkt en band verstelbaar, excl. aanbouwdelen, maar met wisselplaten voor aanbouwdelen	€ 1.200,-
➢	**VBESZ**	Zware uitvoering (zware naaf en ster met 6 spaken)	€ 1.325,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**BI**	Bakinsteek inclusief hoeklijn om vast te klemmen met de bovenklem van de bak	€ 375,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.







(DVB) Dubbele Veegband

Snel aan te scheppen aan shovel, verreiker of voorladerbak.

- Geen aanpassingen nodig aan de bak.
- Door speciale constructie draaien de banden altijd.
- Blokkering om restvoer op te schuiven.
- Standaard geleverd met verstelbare bakbreedte.
- Ook te leveren met aanbouwdelen en 3-punt.
- Geen onderhoud nodig door wielnaaf constructie.
- Gewicht DVB ± 320 kg. Inclusief banden (gemonteerd).
- Optie: DVBZ zwaardere uitvoering, 6 gaats wielnaaf en 6 spaaks ster. Hoofdkoker 8mm i.p.v. 4 mm dik. Zijkokers 6mm i.p.v. 4mm
- Gewicht DVBZ ± 500 kg

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/veegbanden/dubbele-veegband?_return=/landbouw/veegbanden


	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**DVBBI**	Met bakinsteek	€ 1.675,-
➢	**DVB**	Zonder bakinsteek, maar voorbereid voor aanbouwdelen	€ 1.600,-
➢	**DVBZBI**	Zware uitvoering met bakinsteek	€ 2.100,-
➢	**DVBZ**	Zware uitvoering zonder bakinsteek, maar voorbereid voor aanbouwdelen	€ 2.025,-


	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**DVBM**	Maatwerk voor een tandenbak	€ 225,-
➢	**HK**	Hoeklijn om vast te klemmen met de bovenklem van de bak	€ 175,-
➢	**DVBB**	Verstelbare buis voor bak met snijmes	€ 350,-
➢	**DVBAL**	Bakinsteek **en** voorbereid voor aanbouwdelen	€ 400,-

Bij bestelling graag breedte bak en breedte voertuig opgeven i.v.m. maatvoering van de banden.

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



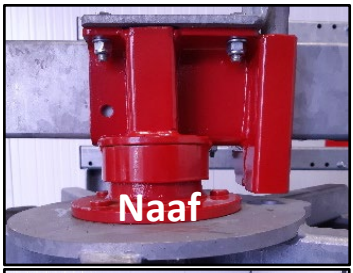

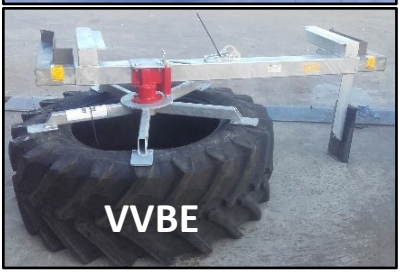



(VVB) Veegband Verstelbaar

Snel aan te scheppen aan shovel, verreiker of voorladerbak.

- Geen aanpassingen nodig aan de bak.
- Standaard geleverd met verstelbare bakbreedte.
- Door speciale constructie draaien de banden altijd.
- Blokkering om restvoer op te schuiven.
- Geen onderhoud nodig door wielnaaf constructie.
- Demontabele wielnaven in breedte verstelbaar; nodig als er later bredere banden gemonteerd worden.
- Volledig gegalvaniseerd.
- Verkrijgbaar met 1 band (VVBE) of met 2 banden (VVBD).
- Gewicht VVBD ± 380 kg.
- Inclusief banden (gemonteerd).

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/veegbanden/verstelbare-veegband?_return=/landbouw/veegbanden

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**VVBE**	Enkele, links of rechts werkend	€ 1.750,-
➢	**VVBD**	Dubbele veegband	€ 2.000,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**HK**	Hoeklijn om vast te klemmen met de bovenklem van de bak	€ 175,-
➢	**DVBB**	Verstelbare buis voor bak met snijmes	€ 350,-
➢	**DVBA**	DVBV met voorbereiding aanbouwdelen en lepelinsteek (koker 200*80*6)	€ 450,-

Bij bestelling graag breedte bak en breedte voertuig opgeven i.v.m. maatvoering van de banden.

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.







(RVSA) Rubbervoerschuif achterop

Multifunctionele rubber voerschuif kan zowel voer als modder en mest verplaatsen.


- Beide kanten op 70° hydraulisch zwenkbaar dankzij 2 cilinders met 1 dubbelwerkende functie.
- Door grote hoekverdraaiing gaat het voer niet ophopen.
- Solide constructie met zwaar draaipunt met teflon gecoate lagerbussen.
- Verstelbare hoeken (optie).
- Gewicht ± 325 kg.
- Wordt geleverd met Cat. 2 aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/rubbervoerschuif-achterop?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Rubber	Prijs
➢	**RVSA2844**	2.800 x 400 x 40 mm	€ 2.475,-
➢	**RVSA2855**	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.625,-
➢	**RVSA3244**	3.200 x 400 x 40 mm	€ 2.575,-
➢	**RVSA3255**	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.775,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**VH**	Verstelbare hoeken handbediend	€ 200,-
➢	**VHV**	Rubber versteviging in de hoek (alleen bij verstelbare hoek).	€ 125,-
➢	**SV**	Schokventiel voor bots beveiliging	€ 125,-

Ook leverbaar met heftrucklepel aansluiting of accordbok.

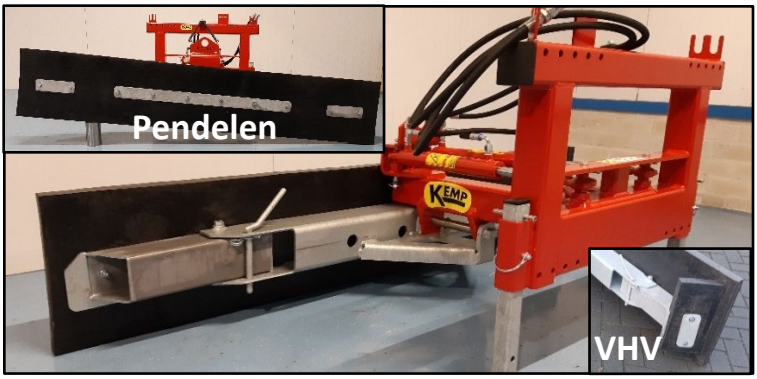

(RVS) Rubbervoerschuif (gelakt)

- Kan links en rechts 70° zwenken dankzij 2 cilinders, hierdoor gaat het voer niet ophopen en kan er tijdens het schuiven gezwenkt worden.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Zwaar draaipunt met teflon gecoate lagerbussen.
- Wordt geleverd met gegalvaniseerde balk.
- Verkrijgbaar in 5 breedtes en 2 types.


Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/rubbervoerschuif-voorop?_return=/landbouw/rubberschuiven

RVSABM	RVSAB
Voor voertuigen tot ± 2.000 kg	Voor voertuigen tot ± 6.000 kg
Voertuigen tot 1.600 mm breed	Voertuigen tot 2.600 mm breed
Gewicht ± 225 kg	Gewicht ± 340 kg
Cilinders: 25*40*300	Cilinders: 35*50*350

	Types	Rubber	Prijs
➢	**RVSABM1844**	1.800 x 400 x 40 mm	€ 1.850,-
➢	**RVSABM2244**	2.200 x 400 x 40 mm	€ 1.925,-
➢	**RVSABM2544**	2.500 x 400 x 40 mm	€ 2.050,-
➢	**RVSAB2555**	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.425,-
➢	**RVSAB2855**	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.550,-
➢	**RVSAB3255**	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.675,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**VH**	Verstelbare hoeken handbediend	€ 200,-
➢	**VHV**	Rubber versteviging in de hoek (alleen bij verstelbare hoek).	€ 125,-
➢	**SV**	Schokventiel voor bots beveiliging	€ 125,-
➢	**GT**	Gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**SM**	Smoring om zwenken te regelen	€ 100,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

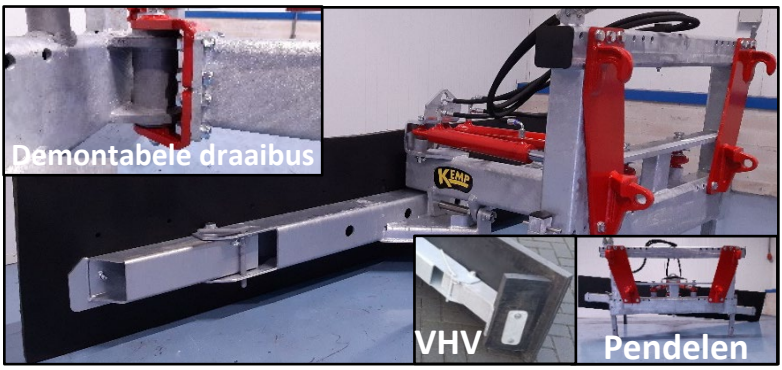

(RVS) Rubbervoerschuif (volledig verzinkt)

- Kan links en rechts 70° zwenken dankzij 2 cilinders, hierdoor gaat het voer niet ophopen en kan er tijdens het schuiven gezwenkt worden.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Uitgevoerd met zware, demontabele draaibus.
- Middengedeelte van de kokerbalk is 140*140*8 mm.
- Verkrijgbaar in een 5 breedtes en 2 types.


Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/gegalvaniseerde-rubbervoerschuif?_return=/landbouw/rubberschuiven

RVSS	RVSL
Voor voertuigen tot ± 2.000 kg	Voor voertuigen tot ± 6.000 kg
Voertuigen tot 1.600 mm breed	Voertuigen tot 2.600 mm breed
Gewicht ± 260 kg	Gewicht ± 360 kg
Cilinders: 25*40*300	Cilinders: 35*50*350

	Types	Rubber	Prijs
➢	**RVSS1844**	1.800 x 400 x 40 mm	€ 2.075,-
➢	**RVSS2244**	2.200 x 400 x 40 mm	€ 2.125,-
➢	**RVSS2544**	2.500 x 400 x 40 mm	€ 2.250,-
➢	**RVSL2555**	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.725,-
➢	**RVSL2855**	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.825,-
➢	**RVSL3255**	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.975,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**VH**	Verstelbare hoeken handbediend	€ 200,-
➢	**VHV**	Rubber versteviging in de hoek (alleen bij verstelbare hoek).	€ 125,-
➢	**SV**	Schokventiel voor bots beveiliging	€ 125,-
➢	**GT**	Gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**SM**	Smoring om zwenken te regelen	€ 100,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

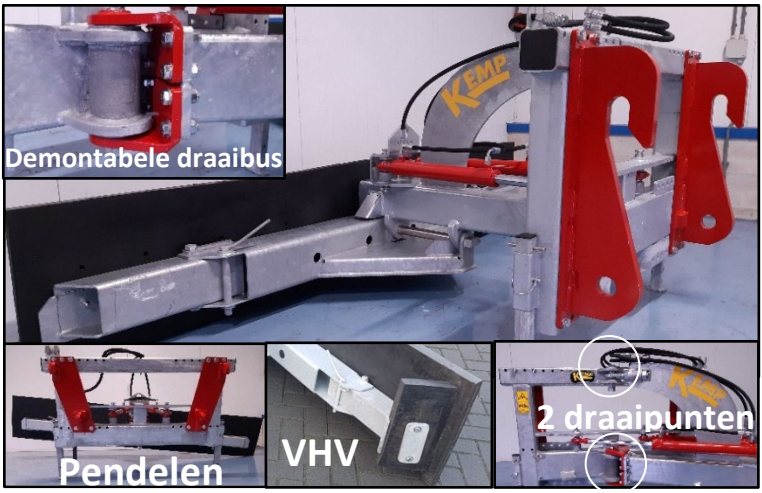

(RVSXL) Rubbervoerschuif XL

Zware gegalvaniseerde uitvoering voor intensief zwaar schuifwerk.

- Kan links en rechts 70° zwenken dankzij 2 cilinders, hierdoor gaat het voer niet ophopen en kan er tijdens het schuiven gezwenkt worden.
- Door het 2e draaipunt wordt de kracht op de schuif beter verdeeld.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Zwaar draaipunt met teflon gecoate lagerbussen.
- Standaard uitgevoerd met rubberversteviging in de hoeken [VHV].
- Extra draaipunt boven ter ondersteuning en extra stevigheid.
- Middengedeelte van de kokerbalk is 180*180*8 mm.
- Wordt standaard geleverd met een schokventiel.
- Gewicht RVSXL2855 - 485 kg.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/zware-rubbervoerschuif?_return=/landbouw

	Types	Rubber	Prijs
➢	**RVSXL2855**	2.800 x 500 x 50 mm	€ 3.500,-
➢	**RVSXL3255**	3.200 x 500 x 50 mm	€ 3.575,-
➢	**RVSXL3455**	3.400 x 500 x 50 mm (alleen verkrijgbaar met verstelbare hoeken)	€ 3.950,-
➢	**RVSXL3855**	3.800 x 500 x 50 mm (alleen verkrijgbaar met verstelbare hoeken)	€ 4.100,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**VH180**	Verstelbare hoeken handbediend + VHV	€ 300,-
➢	**GT**	Gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**SM**	Smoring om zwenken te regelen	€ 100,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.









(RVSMM) Rubbervoerschuif Mini Mechanisch

Ideaal voor aan een minishovel, schranklader of heftruck tot ± 2.000 kg en maximaal 1.600 mm breed.

- Snel aan te koppelen aan de snelwissel of de bak met boven klem of lepelinsteek.
- Door een hoekverdraaing van 70° gaat het voer niet ophopen.
- In de voerschuifstand komt de schuif tegen een aanslag links en rechts, dus hoeft niet te worden geblokkeerd (kan wel).
- Voor recht vooruitschuiven en 2 tussenstanden te blokkeren met verende pen.
- De schuif kan ook pendelen t.o.v. het frame, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.

Voor meer Informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/mechanische-rubbervoerschuif?_return=/landbouw

	Types	Rubber	Prijs
➢	**RVSMM1844**	1.800 x 400 x 40 mm	€ 1.500,-
➢	**RVSMM2244**	2.200 x 400 x 40 mm	€ 1.550,-
➢	**RVSMM2544**	2.500 x 400 x 40 mm	€ 1.650,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**VH**	Verstelbare hoeken handbediend	€ 200,-
➢	**VHV**	Rubber versteviging in de hoek [alleen bij verstelbare hoek].	€ 125,-
➢	**BI**	Bakinsteek inclusief hoeklijn	€ 375,-
➢	**DHL**	Meerprijs demontabele haken	€ 150,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



(RVSM) Rubbervoerschuif mechanisch

Snel aan te scheppen aan shovel-, verreiker-, of voorladerbak met bovenklem zonder af te stappen.


- Geen aanpassingen nodig aan de bak.
- Ook geen hydrauliekslangen aan te koppelen.
- In 5 standen te zetten zonder gebruik te maken van een cilinder en in alle standen te vergrendelen.
- Gewicht ± 425 kg.
- Snel aan te koppelen aan de snelwissel of de bak met boven klem of lepelinsteek.
- LET OP!!! Bij een bakinsteek opname MOET het frame in de bak worden vastgeklemd met de bovenklem van de bak, om uit de bak draaien te voorkomen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/mechanische-rubbervoerschuif?_return=/landbouw

	Types	Rubber	Prijs
➢	**RVSM2855**	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.700,-
➢	**RVSM3255**	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.825,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**VH**	Verstelbare hoeken handbediend	€ 200,-
➢	**RVSMBI**	Bakinsteek + hoeklijn	€ 300,-
➢	**DVBB**	Verstelbare buis om de rubberschuif vast te klemmen met een bak met snijmes	€ 350,-

Voor **aanbouwdelen** zie pagina 83-87.

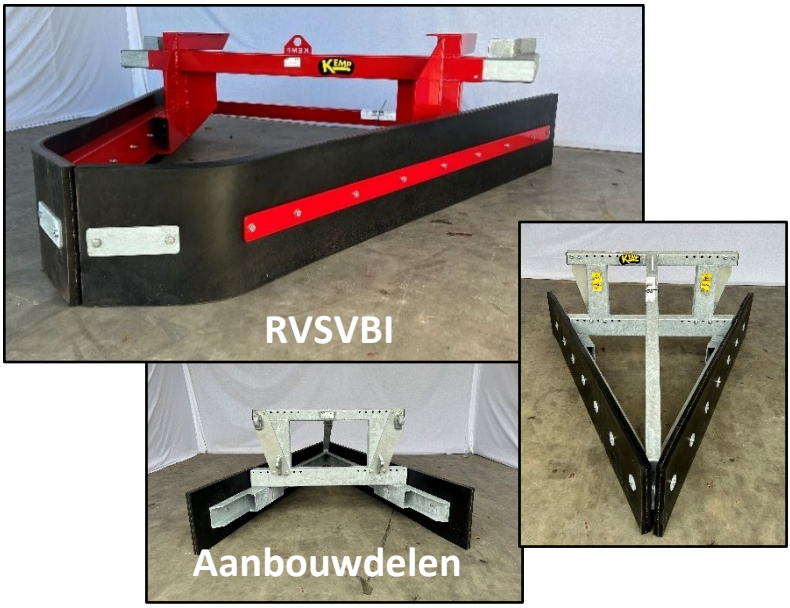

(RVSV) Rubbervoerschuif V-vorm


Snel aan te koppelen aan de shovel, verreiker, voorlader..
- Te leveren met bakinsteek of aanbouwdelen.
- Sterke, stabiele rubberschuif voor snel en veel voer aan te schuiven.
- Geen aanpassing aan de bak nodig.
- Gewicht 1.800 mm ± 200 kg.
- Gewicht 2.800 mm ± 390 kg.
- Types tot 2.000 mm hebben een UNP140 profiel achter het rubber en de 2 zwaardere types UNP200.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/vaste-rubbervoerschuif-v-vorm?_return=/landbouw

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**RVSV1600**	Buitenwerks 1.600 mm, verzinkte uitv.	€ 1.450,-
➢	**RVSV1800**	Buitenwerks 1.800 mm, verzinkte uitv.	€ 1.550,-
➢	**RVSV2000**	Buitenwerks 2.000 mm, verzinkte uitv.	€ 1.600,-
➢	**RVSV2400**	Buitenwerks 2.400 mm Gelakte, zwaardere uitv.	€ 1.925,-
➢	**RVSV2800**	Buitenwerks 2.800 mm Gelakte, zwaardere uitv.	€ 2.075,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**RVSVBI**	Bakinsteek	€ 300,-
➢	**HK**	Hoeklijn om vast te klemmen met boven klem van de bak	€ 175,-
➢	**DVBM**	Maatwerk tandenbak	€ 225,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

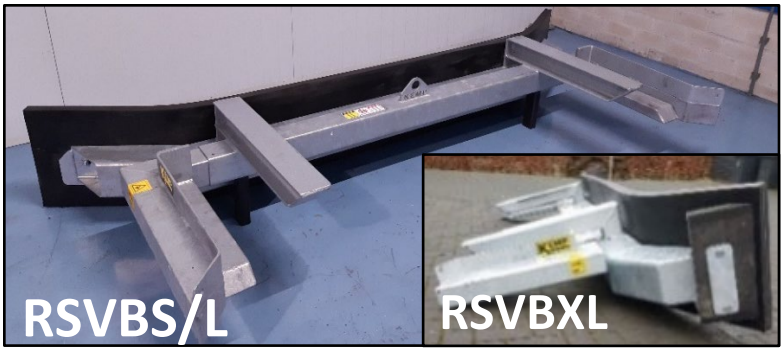

(RSVB) Rubberbakschuif

Gemakkelijk aan te scheppen aan verreiker, shovel of voorlader bak.

RSVBS/RSVBL: Kokerbalk 140*140*6. Kokers bakinsteek 4 mm.

- Gewicht ± 280 kg.

RSVBXL: Kokerbalk 180*180*8. Hoofdkoker 8 mm, zijkokers 6 mm.

- Een rubberversteviging aan het uiteinde van de koker.
- Gewicht ± 440 kg.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuif-met-bakinsteek?_return=/landbouw

	Types	Rubber	Werkbreedte	Prijs
➢	**RSVBS1844**	1.800 x 400 x 40 mm	1.650	€ 1.125,-
➢	**RSVBS2244**	2.200 x 400 x 40 mm	2.050	€ 1.200,-
➢	**RSVBS2544**	2.500 x 400 x 40 mm	2.350	€ 1.275,-
➢	**RSVBL2844**	2.800 x 400 x 40 mm	2.600	€ 1.550,-
➢	**RSVBL2855**	2.800 x 500 x 50 mm	2.600	€ 1.675,-
➢	**RSVBL3244**	3.200 x 400 x 40 mm	3.000	€ 1.625,-
➢	**RSVBL3255**	3.200 x 500 x 50 mm	3.000	€ 1.775,-
➢	**RSVBXL2855**	2.800 x 500 x 50 mm	2.600	€ 2.175,-
➢	**RSVBXL3255**	3.200 x 500 x 50 mm	3.000	€ 2.300,-
➢	**RSVBXL3455**	3.400 x 500 x 50 mm	3.200	€ 2.425,-
➢	**RVSBXL3855**	3.800 x 500 x 50 mm	3.600	€ 2.550,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**HK**	Hoeklijn om de rubberschuif vast te klemmen met de bovenklem van de bak	€ 175,-
➢	**DVBB**	Verstelbare buis om de rubberschuif vast te klemmen met een bak met snijmes	€ 350,-

LET OP! De bak moet minimaal 250 mm smaller zijn dan de werkbreedte i.v.m. de zijkokers en de speling.

Bij bestelling graag bakbreedte opgeven!



(RVSOKB) Rubbervoerschuif met twee borstels

Door de rubberschuif met borstels is het mogelijk om naast het schoonschuiven van de voergang, ook onder het voerrek te borstelen.

- In bijvoorbeeld een geitenstal, waar hygiëne heel belangrijk is, kan deze schuif met borstels een arbeidsverlichting opleveren.
- De borstels zijn gemonteerd op een gegalvaniseerde voerschuif.
- Door middel van één functie op- en neerklappen en borstelen.
- Andere mogelijkheden in overleg.
- De borstels zijn van nylon en hebben een diameter van 750 mm. Deze borstels bestaan uit 20 losse elementen die vervangbaar zijn (zie optie LPNYV).
- 1000 mm borstels op aanvraag leverbaar.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubbervoerschuif-met-borstels?_return=/landbouw

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**RVSOKB2244**	RVSL2244 incl. verstelbare hoeken, 2e draaipunt en 2 borstels.	€ 5.650,-
➢	**RVSOKB2555**	RVSL2555 incl. verstelbare hoeken, 2e draaipunt en 2 borstels.	€ 5.800,-
➢	**RVSOKB2855**	RVSL2855 incl. verstelbare hoeken, 2e draaipunt en 2 borstels.	€ 5.900,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**6/2**	Bij één dw-ventiel, keuze tussen zwenken en borstelen.	€ 350,-
➢	**8/3**	Bij één dw-ventiel, keuze tussen zwenken en borstel links en rechts apart bedienen.	€ 475,-
➢	**LPNYV**	Losse nylon plukken voor LBNYV750	€ 5,50,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.







(RSVOKBD) Vaste rubberschuif met twee borstels

Door de rubberschuif met borstels is het mogelijk om het terrein of voergang beter schoon te vegen/borstelen. Het vuil wordt automatisch naar binnen gedraaid en blijft dan tegen het rubber liggen.

- De borstels zijn gemonteerd op een vaste rubberschuif (RSVKS).
- Door middel van één functie op- en neerklappen en borstelen.
- Andere mogelijkheden in overleg.
- De borstels zijn van nylon en hebben een diameter van 750 mm. Deze borstels bestaan uit 20 losse elementen die vervangbaar zijn (zie optie LPNYV).
- 1000 mm borstels op aanvraag leverbaar.
- Prijs exclusief aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubbervoerschuif-met-borstels?_return=/landbou

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**RSVOKBD2544**	Gemonteerd op de RSVKS2544	€ 4.250,-
➢	**RSVOKBD2844**	Gemonteerd op de RSVKS2844	€ 4.325,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**6/2**	Bij één dw-ventiel, keuze tussen links en rechts apart bedienen en borstelen.	€ 350,-
➢	**LPNYV**	Losse nylon plukken voor LBNYV750	€ 5,50,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



(RSVOKBZ) Vaste rubberschuif met één zwenkbare borstel

Door de toevoeging van een borstel op de schuif is het mogelijk om het terrein beter schoon te vegen/borstelen. Het vuil wordt automatisch naar binnen gedraaid en blijft dan tegen het rubber liggen.

- De borstel is gemonteerd op een vaste rubberschuif (RSVKS).
- Andere mogelijkheden in overleg.
- De borstels zijn van nylon en hebben een diameter van 750 mm. Deze borstels bestaan uit 20 losse elementen die vervangbaar zijn (zie optie LPNYV).
- Een 1000 mm borstel is op aanvraag leverbaar.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubbervoerschuif-met-borstels?_return=/landbouw

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**RSVOKBZ2244**	Gemonteerd op de RSVKS2244	€ 3.625,-
➢	**RSVOKBZ2544**	Gemonteerd op de RSVKS2544	€ 3.700,-
➢	**RSVOKBZ2844**	Gemonteerd op de RSVKS2844	€ 3.775,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**6/2**	Bij twee dw-ventielen, keuze tussen zwenken en heffen.	€ 350,-
➢	**8/3**	Bij één dw -ventiel, keuze tussen zwenken, heffen en borstelen.	€ 475,-
➢	**LPNYV**	Losse nylon plukken voor LBNYV750	€ 5,50,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



(KSLR) Kuilschuif links en rechts werkend

- Door de rubberstrook beschadigd het afdekfolie niet.
- Het zwenken gaat hydraulisch d.m.v. een dubbelwerkende cilinder.
- Doordat de kuilschuif voorlangs zwenkt kan er bij weinig ruimte ook al geschoven worden als je nog niet haaks op de kuil staat.
- Het draaipunt is uitgevoerd met 2 draaibussen met teflon glijbussen welke ver uit elkaar zijn geplaatst om zo veel kracht op te nemen.
- Uitgevoerd met overdrukbeveiliging.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/kuilschuif-zwenkbaar?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Werkbreedte (hart voertuig tot eind)	Prijs
➢	**KSLRS3500**	3.500 mm (lichte uitvoering)	€ 3.050,-
➢	**KSLRL3500**	3.500 mm (zware uitvoering)	€ 3.450,-
➢	**KSLRL4000**	4.000 mm (zware uitvoering)	€ 3.550,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.







(KSV) Kuilschuif vast

De KSV is in een lichte en zware uitvoering verkrijgbaar:

- De KSVS (lichte uitvoering): geschikt voor mini-shovels, is gemaakt van koker 140*140*7 mm en het rubber is 1.000 mm lang.
  - Gewicht 3.500 mm ± 225 kg.
  - Werkbreedte 3.000 en 3.500 mm.
- De KSVL (zware uitvoering): geschikt voor grotere shovels, is gemaakt van koker 180*180*8 en het rubber is 1.400 mm lang.
  - Gewicht ± 325 kg.
  - Werkbreedte 3.500 en 4.000 mm.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/kuilschuif-star?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Werkbreedte (hart voertuig tot eind)	Prijs
➢	**KSVS3000**	3.000 mm	€ 1.625,-
➢	**KSVS3500**	3.500 mm	€ 1.675,-
➢	**KSVL3500**	3.500 mm	€ 2.125,-
➢	**KSVL4000**	4.000 mm	€ 2.175,-

Voor gebruik links en rechts, worden aanbouwdelen 2 keer berekend.

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.







(KSDW) Kuilschuif duwend

Met deze kuilschuif kan het zand zowel opgeduwd worden als naar de zijkant worden geschoven.


- Links en rechts zwenkbaar met 2 zware cilinders met overdrukbeveiliging.
- Wordt geleverd met rubber zonder staalinlaag.
- Ook te gebruiken als terreinschuif om het erf modder- en sneeuwvrij te houden.
- Te leveren in 2 uitvoeringen: de S voor minishovels en de L voor grotere shovels, trekkers en verreikers.
- Te leveren met alle aanbouwdelen voor (mini)shovel, trekker en verreiker.
- Prijs exclusief aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/kuilschuif-duwend?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**KSDWS**	Lengte : 1.600 mm Rubber : 2.200 x 400 x 40 mm	€ 1.950,-
➢	**KSDWL**	Lengte : 2.000 mm Rubber : 2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.625,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.







(KSD) Kuilschuif draaibaar

Deze kuilschuif is bedoeld om het zand op de kuil op te duwen.


Machine kan zonder af te stappen worden gebruikt.

- Draaipunt is 2 x 90° draaibaar, waardoor er op elke hoek van de kuil geschoven kan worden.
- Te leveren in 2 uitvoeringen: de S voor minishovels en de L voor grotere shovels, trekkers en verreikers.
- Te leveren met alle aanbouwdelen voor (mini)shovel, trekker en verreiker.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/kuilschuif-draaibaar--ksd-?_return=/landbouw

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**KSDS**	Lengte : 1.600 mm Breedte schuifbord: 1.000 x 500 mm	€ 1.725,-
➢	**KSDL**	Lengte : 2.200 mm Breedte schuifbord: 1.600 x 700 mm	€ 2.325,-
➢	**KSDH**	Hydraulisch draaibaar bord	Op aanvraag

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

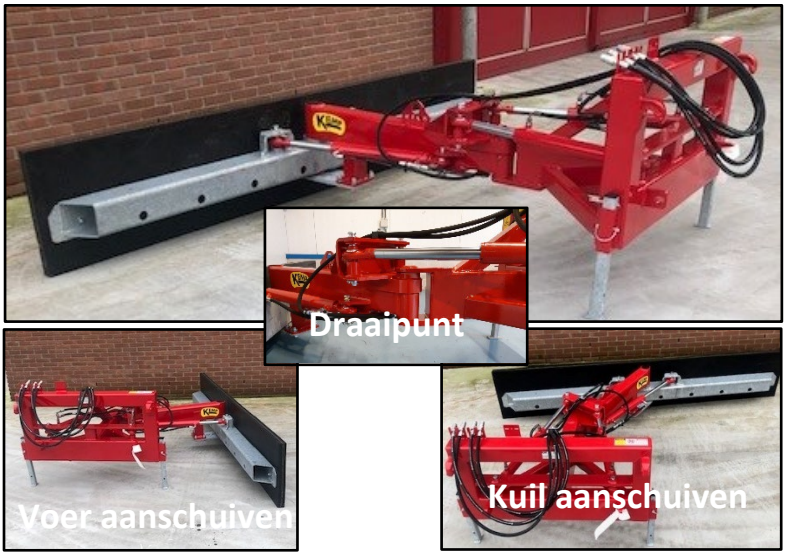

(RVSKS) Rubber voer- en kuilschuif

De allesschuiver. Hiermee kan u, d.m.v. een dubbel draaipunt, het voer aanschuiven, het zand van de kuil schuiven of opschuiven en het erf modder- en sneeuwvrij maken.


- Uitgevoerd met 2 draaipunten en 4 cilinders waardoor de schuif meer dan 70° kan zwenken.
- De voorste cilinders te gebruiken om het erf en zand van de kuil te schuiven en de achterste cilinders te gebruiken om voer aan te schuiven. De schuif komt dan naast de trekker.
- Bij het kuilschuiven kan door het dubbele draaipunt de schuif meer uit het midden gezet worden. Zo is de kuil verder schoon te maken.
- Prijs exclusief aanbouwdelen.
- De types RVSKS2244 en RVSKS2544 worden standaard met de optie VH uitgevoerd.


Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/rubbervoer-kuilschuif?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Rubber	Prijs
➢	**RVSKS2244**	2.200 x 400 x 40 mm	€ 2.925,-
➢	**RVSKS2544**	2.500 x 400 x 40 mm	€ 2.975,-
➢	**RVSKS2855**	2.800 x 500 x 50 mm	€ 3.175,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**SV**	Schokventiel voor bots beveiliging (2x)	€ 250,-
➢	**GT**	Gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**3-WEG**	3-weg kogelkranen (bij 1 dubbelwerkende functie)	€ 150,-
➢	**6/2**	Elektrische 6/2 stuurschuif	€ 350,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

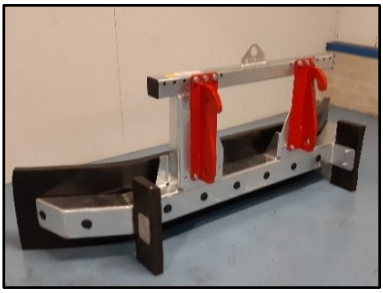

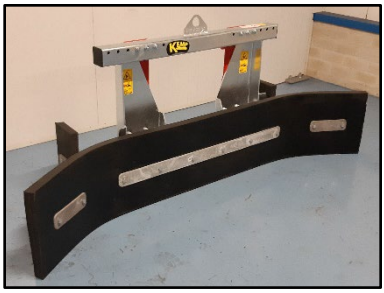

(RSVKS) Vaste rubberschuif (lichte serie)

Ideaal om voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten, snippers e.d. te verplaatsen.




- Snel aan en af te koppelen aan de snelwissel, zonder af te stappen.
- Door rubber steunvoet behoeft er geen steunpootje in- of uitgeklapt te worden.
- Volledig gegalvaniseerd.
- De balk achter het rubber is een koker van 140*140*6 mm.
- Gewicht RSVKS2844 ± 200 kg

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/vaste-rubberschuif-kokerframe?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Rubber-hoogte	Werkbreedte	Vol rubber	Staal Inlage*
➢	**RSVKS1444**	400 mm	1.300 mm	€ 1.100,-	----------
➢	**RSVKS1443**	400 mm	1.300 mm	----------	€ 1.150,-
➢	**RSVKS1844**	400 mm	1.650 mm	€ 1.125,-	----------
➢	**RSVKS1843**	400 mm	1.650 mm	----------	€ 1.175,-
➢	**RSVKS2244**	400 mm	2.050 mm	€ 1.175,-	----------
➢	**RSVKS2243**	400 mm	2.050 mm	----------	€ 1.225,-
➢	**RSVKS2544**	400 mm	2.350 mm	€ 1.225,-	----------
➢	**RSVKS2543**	400 mm	2.350 mm	----------	€ 1.275,-
➢	**RSVKS2844**	400 mm	2.600 mm	€ 1.275,-	----------
➢	**RSVKS2843**	400 mm	2.600 mm	----------	€ 1.325,-
➢	**RSVKS2855**	500 mm	2.650 mm	€ 1.400,-	----------
➢	**RSVKS2853**	500 mm	2.650 mm	----------	€ 1.400,-
➢	**RSVKS3043**	400 mm	2.850 mm	----------	€ 1.375,-
➢	**RSVKS3053**	500 mm	2.850 mm	----------	€ 1.475,-
➢	**RSVKS3244**	400 mm	3.050 mm	€ 1.350,-	----------
➢	**RSVKS3243**	400 mm	3.050 mm	----------	€ 1.425,-
➢	**RSVKS3255**	500 mm	3.050 mm	€ 1.500,-	----------
➢	**RSVKS3253**	500 mm	3.050 mm	----------	€ 1.575,-

***Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!**

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

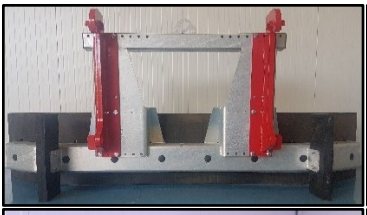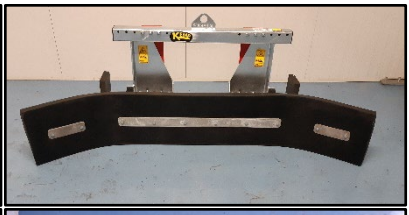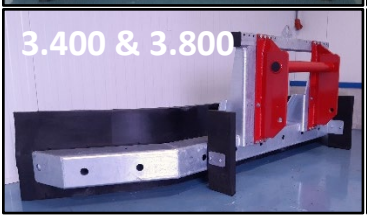

(RSVKL) Vaste rubberschuif (zware serie)

Ideaal om voerresten, modder, mest, sneeuw, recyclingresten, snippers e.d. te verplaatsen.


- Snel aan te koppelen aan de snelwissel en zonder af te stappen weer af te koppelen. Door rubber steunvoet behoeft er geen steunpootje in- of uitgeklapt te worden.
- Geleverd met voorbereiding voor aanbouwdelen voor (mini)shovels en trekkers, verreikers, heftrucks, mobiele kranen e.d.
- De balk achter het rubber is een koker van 180*180*8 mm.
- Gewicht RSVKL3855 – 430 kg.
- Volledig gegalvaniseerd.
- Meerprijs rubber met staalinlage dubbel uitgevoerd RSVKL3453: €550,-
- Meerprijs rubber met staalinlage dubbel uitgevoerd RSVKL3853: €625,-

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/vaste-rubberschuif-kokerframe?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Rubber-hoogte	Werkbreedte	Vol rubber	Staalinlage*
➢	**RSVKL2555**	500	2.350 mm	€ 1.775,-	----------
➢	**RSVKL2553**	500	2.350 mm	----------	€ 1.775,-
➢	**RSVKL2855**	500	2.600 mm	€ 1.875,-	----------
➢	**RSVKL2853**	500	2.600 mm	----------	€ 1.875,-
➢	**RSVKL3053**	500	2.850 mm	----------	€ 1.925,-
➢	**RSVKL3255**	500	3.050 mm	€ 1.950,-	----------
➢	**RSVKL3253**	500	3.050 mm	----------	€ 1.975,-
➢	**RSVKL3455**	500	3.200 mm	€ 2.075,-	----------
➢	**RSVKL3453**	500	3.200 mm	----------	€ 2.175,-
➢	**RSVKL3855**	500	3.600 mm	€ 2.225,-	----------
➢	**RSVKL3853**	500	3.600 mm	----------	€ 2.325,-

***Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!**

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87,

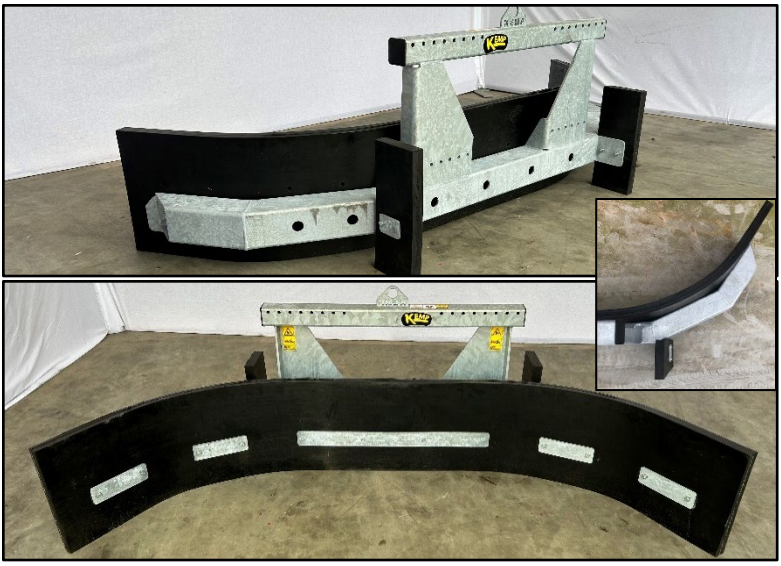

(RSVKD) Vaste rubberschuif met extra volume


De RSVKD is in de basis vergelijkbaar met de RSVK, alleen beschikt deze over een extra knik in de balk, waardoor er nog meer volume gegenereerd wordt.


- Snel aan en af te koppelen aan de snelwissel, zonder af te stappen.
- Gewicht RSVKSD2844 ± 200 kg.
- Tot een werkbreedte van 2.750 mm is de hoofdkoker uitgevoerd in 140x140x6 mm, de werkbreedtes van 3.100 mm zijn uitgevoerd met een hoofdkoker van 180x180x8 mm.
- Meerprijs rubber met staalinlage dubbel uitgevoerd RSVKLD3853: €625,-

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/vaste-rubberschuif-met-extra-volume--rsvkd-?_return=/landbouw

	Types	Rubber-hoogte	Werkbreedte	Vol rubber	Staalinlage*
➢	**RSVKSD2244**	400 mm	1.800 mm	€ 1.325,-	----------
➢	**RSVKSD2243**	400 mm	1.800 mm	----------	€ 1.375,-
➢	**RSVKSD2844**	400 mm	2.350 mm	€ 1.425,-	----------
➢	**RSVKSD2843**	400 mm	2.350 mm	----------	€ 1.475,-
➢	**RSVKSD2855**	500 mm	2.350 mm	€ 1.550,-	----------
➢	**RSVKSD2853**	500 mm	2.350 mm	----------	€ 1.550,-
➢	**RSVKSD3244**	400 mm	2.750 mm	€ 1.500,-	----------
➢	**RSVKSD3243**	400 mm	2.750 mm	----------	€ 1.575,-
➢	**RSVKSD3255**	500 mm	2.750 mm	€ 1.650,-	----------
➢	**RSVKSD3253**	500 mm	2.750 mm	----------	€ 1.725,-
➢	**RSVKLD3855**	500 mm	3.100 mm	€ 2.425,-	----------
➢	**RSVKLD3853**	500 mm	3.100 mm	----------	€ 2.525,-

***Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!**
Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



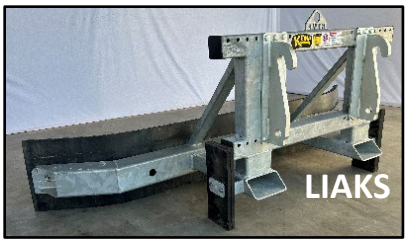

(RSVKSLI) Vaste rubberschuif lepelinsteek

Vaste rubberschuif voorzien van lepelinsteek
- De balk achter het rubber is gesneden uit koker 140*140*6 mm
- Geleverd met lepelinsteek. Uitgevoerd in koker 200*80*6 mm, lengte lepelkokers 800 mm.
- Volledig gegalvaniseerd.


Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/rubberschuif-vast-lepelinsteek--rsvkli?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Rubber-hoogte	Werk-breedte	Vol rubber	Staal-inlage*
➢	**RSVKSLI 1444**	400 mm	1.300 mm	€ 1.000,-	----------
➢	**RSVKSLI 1443**	400 mm	1.300 mm	----------	€ 1.050,-
➢	**RSVKSLI 1844**	400 mm	1.650 mm	€ 1.025,-	----------
➢	**RSVKSLI 1843**	400 mm	1.650 mm	----------	€ 1.075,-
➢	**RSVKSLI 2244**	400 mm	2.050 mm	€ 1.075,-	----------
➢	**RSVKSLI 2243**	400 mm	2.050 mm	----------	€ 1.125,-
➢	**RSVKSLI 2544**	400 mm	2.350 mm	€ 1.125,-	----------
➢	**RSVKSLI 2543**	400 mm	2.350 mm	----------	€ 1.175,-
➢	**RSVKSLI 2844**	400 mm	2.600 mm	€ 1.175,-	----------
➢	**RSVKSLI 2843**	400 mm	2.600 mm	----------	€ 1.225,-
➢	**RSVKSLI 2855**	500 mm	2.650 mm	€ 1.300,-	----------
➢	**RSVKSLI 2853**	500 mm	2.650 mm	----------	€ 1.300,-
➢	**RSVKSLI 3043**	400 mm	2.850 mm	----------	€ 1.275,-
➢	**RSVKSLI 3053**	500 mm	2.850 mm	----------	€ 1.375,-
➢	**RSVKSLI 3244**	400 mm	3.050 mm	€ 1.250,-	----------
➢	**RSVKSLI 3243**	400 mm	3.050 mm	----------	€ 1.325,-
➢	**RSVKSLI 3255**	500 mm	3.050 mm	€ 1.400,-	----------
➢	**RSVKSLI 3253**	500 mm	3.050 mm	----------	€ 1.475,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**LIAKS**	Lepelinsteek + voorbereiding aanbouwdelen voor lichte serie	€ 400,-

***Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!**

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

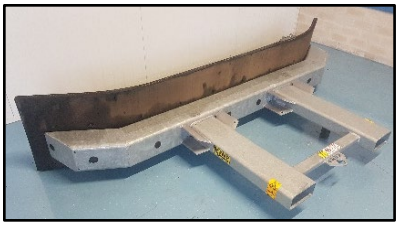



(RSVKLLI) Vaste rubberschuif lepelinsteek

Vaste rubberschuif voorzien van lepelinsteek
- De balk achter het rubber is gesneden uit koker 180*180*8 mm.
- Geleverd met lepelinsteek. Uitgevoerd in koker 200*100*8 mm, lengte lepelkokers 800 mm.
- Volledig gegalvaniseerd.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/rubberschuif-vast-lepelinsteek--rsvkli?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Rubber-hoogte	Werk-breedte	Vol rubber	Staal-inlage*
➢	**RSVKLLI 2555**	500 mm	2.350 mm	€ 1.575,-	----------
➢	**RSVKLLI 2553**	500 mm	2.350 mm	----------	€ 1.575,-
➢	**RSVKLLI 2855**	500 mm	2.600 mm	€ 1.675,-	----------
➢	**RSVKLLI 2853**	500 mm	2.600 mm	----------	€ 1.675,-
➢	**RSVKLLI 3053**	500 mm	2.850 mm	----------	€ 1.725,-
➢	**RSVKLLI 3255**	500 mm	3.050 mm	€ 1.775,-	----------
➢	**RSVKLLI 3253**	500 mm	3.050 mm	----------	€ 1.825,-
➢	**RSVKLLI 3455**	500 mm	3.200 mm	€ 1.900,-	----------
➢	**RSVKLLI 3453**	500 mm	3.200 mm	----------	€ 1.975,
➢	**RSVKLLI 3855**	500 mm	3.600 mm	€ 2.050,-	----------
➢	**RSVKLLI 3853**	500 mm	3.600 mm	----------	€ 2.150,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**LIAKL**	Lepelinsteek + voorbereiding aanbouwdelen voor zware serie	€ 550,-

***Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!**

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.





(RSVKLI) Vaste rubberschuif lepelinsteek + opname graafmachine

Deze rubberschuiven zijn voorzien van lepelinsteek + opname voor graafmachines, bij bestellen graag de bestelcode van de schuif, en de bestelcode van de opname doorgeven.
De lengte van de lepelinsteek kokers bedraagt 800 mm.


Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/rubberschuif-vast-lepelinsteek--rsvkli?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Rubber-hoogte	Werk-breedte	Kokerbalk	Rubber met Staalinlage*
➢	**RSVKSLI 1843**	400 mm	1.650 mm	140x140x6	€ 1.075,-
➢	**RSVKSLI 2243**	400 mm	2.050 mm	140x140x6	€ 1.125,-
➢	**RSVKSLI 2543**	500 mm	2.350 mm	140x140x6	€ 1.175,-
➢	**RSVKLLI 2553**	500 mm	2.350 mm	180x180x8	€ 1.575,-
➢	**RSVKLLI 2853**	500 mm	2.600 mm	180x180x8	€ 1.675,-
➢	**RSVKLLI 3053**	500 mm	2.850 mm	180x180x8	€ 1.725,-
➢	**RSVKLLI 3253**	500 mm	3.050 mm	180x180x8	€ 1.825,-

	Opname	Beschrijving	Prijs
➢	**CW-H05**	Lepelinsteek + CW-05 hamer haken	€ 200,-
➢	**CW-H10**	Lepelinsteek + CW-10 hamer haken	€ 200,-
➢	**CW-H20/30**	Lepelinsteek + CW-20/30 hamer haken	€ 300,-
➢	**AEN45**	Lepelinsteek + Engcon S45 haken	€ 300,-
➢	**AEN60**	Lepelinsteek + Engcon S60 haken	€ 350,-

***Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!**

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

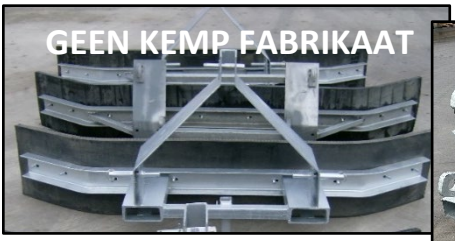



(URS) Universele vaste Rubberschuif

	Types	Werkbreedte ±	Prijs
➢	**URS1700**	1.700 mm met driepunt-aansluiting	€ 675,-
➢	**URSE2000**	2.000 mm met euro-aansluiting	€ 795,-
➢	**URSG2000**	2.000 mm met Giant-aansluiting	€ 795,-
➢	**URSW2000**	2.000 mm met Weidemann-aansluiting	€ 795,-
➢	**URS2200**	2.200 mm met driepunt-aansluiting	€ 795,-
➢	**URS2600**	2.600 mm met driepunt-aansluiting	€ 825,-
➢	**URSE2600**	2.600 mm met euro-aansluiting	€ 825,-




(URSK) Vaste rubberschuif koker 3-punt

- Uitgevoerd met CAT 1, CAT 2 en lepelinsteek
- Standaard rubber met staalinlage (400 mm hoog)

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/universele-rubberschuif-kokerframe?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Rubber met staalinlage*	Werkbreedte ±	Prijs
➢	**URSK1800**	1.800x400x32 mm	1.650 mm	€ 1.250,-
➢	**URSK2200**	2.200x400x32 mm	2.050 mm	€ 1.300,-
➢	**URSK2500**	2.500x400x32 mm	2.350 mm	€ 1.350,-
➢	**URSK2800**	2.800x400x38 mm	2.650 mm	€ 1.400,-
➢	**URSK3000**	3.000x400x38 mm	2.850 mm	€ 1.525,-
➢	**URSK3200**	3.200x400x38 mm	3.050 mm	€ 1.575,-

***Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!**

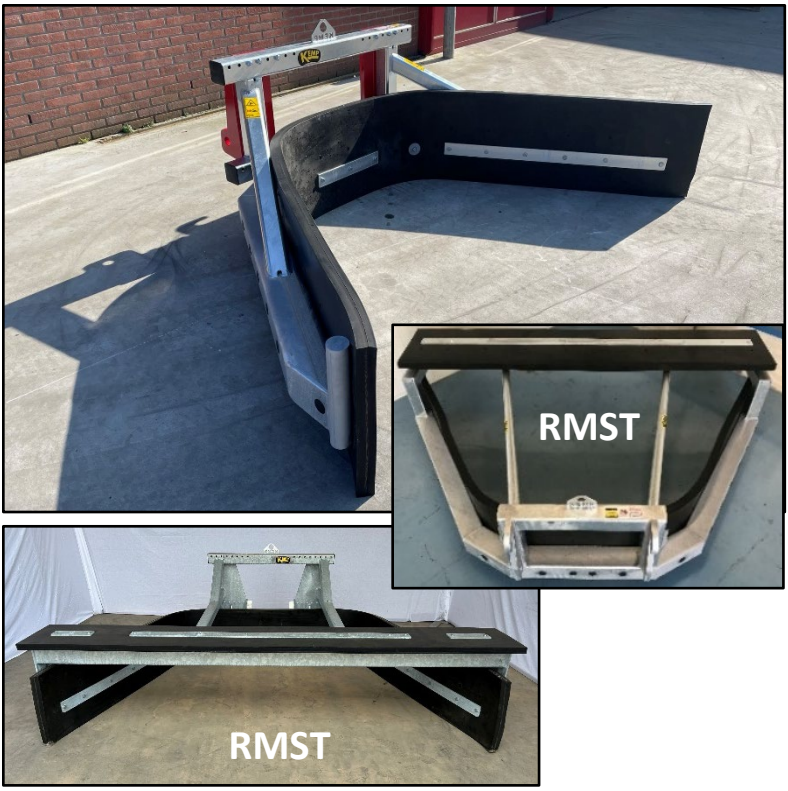

(RMS) Rubbermestschuif

- De rubbermestschuif/volumeschuif is standaard geleverd met een bok waar de aanbouwdelen op geschroefd kunnen worden.
- Wordt geleverd met een rubber met canvasinlage van 500mm hoog en 50mm dik.
- Als optie is een rubberschuif boven op de mestschuif verkrijgbaar, hiermee kunt u gemakkelijk het mest langst de muren weghalen.
- Volledig gegalvaniseerd.
- Gewicht RMS2900 ± 625 kg.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/mestschuif?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Werkbreedte ±	Prijs
➢	**RMS2000**	2.000 mm en diepte 1.200 mm	€ 2.375,-
➢	**RMS2500**	2.600 mm en diepte 1.350 mm	€ 2.575,-
➢	**RMS2900**	3.000 mm en diepte 1.500 mm	€ 2.875,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**RMST**	Rubberschuif bovenop	€ 950,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



(RMSHV) Rubbermestschuif verstelbare hoeken

- De rubbermestschuif is standaard geleverd met een bok waar de aanbouwdelen op geschroefd kunnen worden.
- De RMSHVS (lichte versie) wordt geleverd met een rubber van 400mm hoog en 40mm dik.
- De RMSHVL (zware versie) wordt geleverd met een rubber van 500mm hoog en 50mm dik.
- Voorzien van hydraulisch verstelbare hoeken, hierdoor kunt u de breedte van de schuif altijd verstellen en zo aanpassen op verschillende stallen.
- Standaard met 4 x olieslang geleverd.
- Volledig verzinkt.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/mestschuif?_return=/landbouw/rubberschuiven


	Types	Beschrijving	Gewicht	Prijs
➢	**RMSHVS**	Hydraulisch verstelbare hoeken (1.350 tot 2.500 mm)	325 KG	€ 3.425,-
➢	**RMSHVL**	Hydraulisch verstelbare hoeken (1.700 tot 3.500 mm)	450 KG	€ 4.200,-
➢	**RMSHVXL**	Hydraulisch verstelbare hoeken (2.650 tot 5.000 mm)	650 KG	€ 5.300,-


	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**GLGT**	Bij één dubbelwerkend ventiel: Gelijkloopventiel en terugslagklep	€ 300,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.





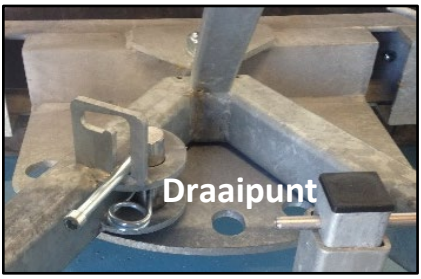

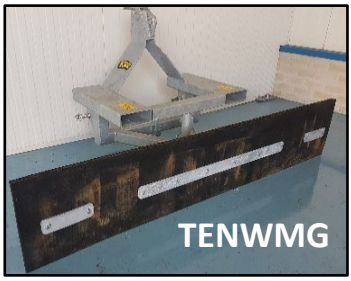

(TenWM) Terrein- en Wegenrubberschuif Mechanisch

(niet om voer aan te schuiven)
Terreinschuif om modder, mest en sneeuw te schuiven.

- Makkelijk aan te koppelen aan snelwissel, lepelinsteek of 3 punt.
- De schuif zwenkt 45° naar beide zijden en is in 5 standen te vergrendelen.
- Degelijk draaipunt met smeernippel en een vergrendelpen van RVS.
- Standaard uitgevoerd met verstelbare hoeken.
- Gewicht ± 200 kg.
- TenWM is voorbereid voor aanbouwdelen.
- TenWMG is uitgevoerd met lepelkokers 200 x 80 en CAT 1 en 2.


Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/mechanische-terreinschuif?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Rubber met staalinlage*	Prijs
➢	**TENWM1843**	1.800 x 400 x 32 mm	€ 1.550,-
➢	**TENWM2243**	2.200 x 400 x 32 mm	€ 1.625,-
➢	**TENWM2543**	2.500 x 400 x 32 mm	€ 1.675,-
➢	**TENWM2843**	2.800 x 400 x 32 mm	€ 1.750,-

	Types	Rubber met staalinlage*	Prijs
➢	**TENWMG2243**	2.200 x 400 x 32 mm	€ 1.625,-
➢	**TENWMG2543**	2.500 x 400 x 32 mm	€ 1.675,-
➢	**TENWMG2843**	2.800 x 400 x 32 mm	€ 1.750,-

***Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!**

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

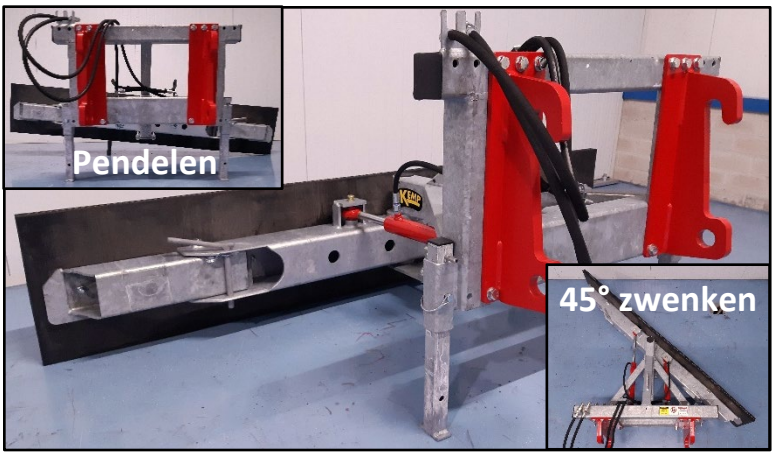

(TenWS) Terrein- en Wegenrubberschuif Hydraulisch

(voor voertuigen tot 2.500 kg)

Rubberschuif om modder, mest en sneeuw te verplaatsen (standaard geleverd met rubber met staalinlaag).

- Hydraulisch 45° zwenkbaar naar beide zijden.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Standaard uitgevoerd met verstelbare hoeken.
- Volledig verzinkt.
- Gewicht TenWS2243 - 225 kg.


Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/hydraulische-terreinschuif-standaard?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Rubber met staalinlage*	Opmerking	Prijs
➢	**TENWS1843**	1.800 x 400 x 32 mm	1 cilinder	€ 1.650,-
➢	**TENWS2243**	2.200 x 400 x 32 mm	2 cilinders	€ 1.800,-
➢	**TENWS2543**	2.500 x 400 x 32 mm	2 cilinders	€ 1.850,-
➢	**TENWS2843**	2.800 x 400 x 32 mm	2 cilinders	€ 1.925,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**GT**	Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**SV**	Schokventiel voor bots beveiliging	€ 125,-
➢	**2-CIL**	2 cilinders bij 1.800 mm	€ 125,-
➢	**TENWS500**	Rubberstrook met staalinlaag 500 mm hoog	€ 100,-
➢	**SK650**	Sneeuwkap demontabel	€ 800,-

***Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!**

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

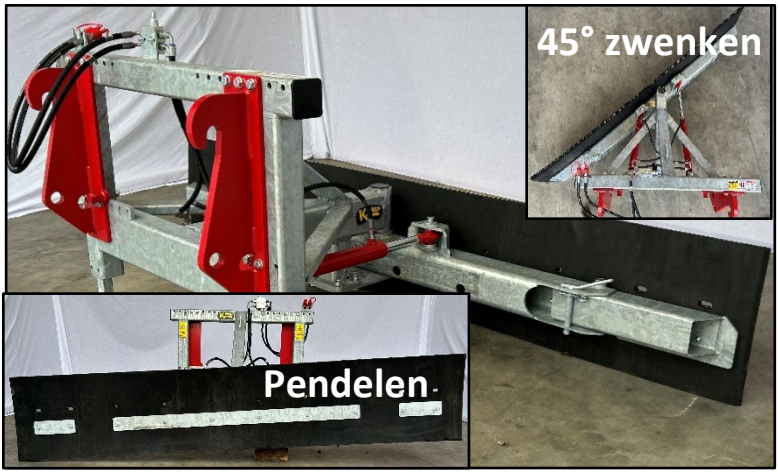

(TenWL) Terrein- en Wegenrubberschuif Hydraulisch Zwaar

(voor voertuigen vanaf 2.500 kg)

Rubberschuif om uw terrein schoon en sneeuwvrij te houden.

- Hydraulisch 45° zwenkbaar naar beide zijden met 2 dubbel werkende cilinders.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Wordt geleverd met rubber met staalinlaag van 500 mm hoog.
- Volledig verzinkt.
- Gewicht ± 325 kg.


Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/hydraulische-terreinschuif-standaard?_return=/landbouw/rubberschuiven


	Types	Rubber met staalinlage*	Opmerking	Prijs
➢	**TENWL2853**	2.800 x 500 x 32	Verst. hoeken	€ 2.625,-
➢	**TENWL3053**	3.000 x 500 x 38	Verst. hoeken	€ 2.825,-
➢	**TENWL3253**	3.200 x 500 x 38	Verst. hoeken	€ 2.995,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**GT**	Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**SV**	Schokventiel voor bots beveiliging	€ 125,-
➢	**SK800**	Voor sneeuwruimen demontabele 800 mm rubberen verhoging	€ 950,-


***Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!**

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87, ook voor 3-punt en/of gecombineerd met lepelinsteek.

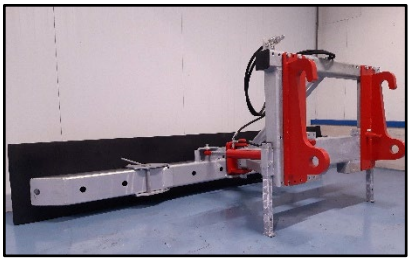

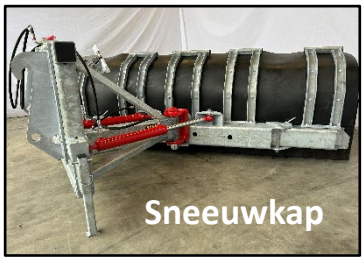



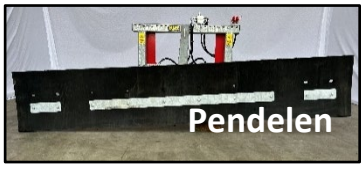

(TenWXL) Terrein- en Wegenrubberschuif Hydraulisch XL

(voor voertuigen vanaf 6.000 kg)

Zware rubberschuif om terreinen en wegen schoon te houden.

- Hydraulisch 45° zwenkbaar door 2 dubbel werkende cilinders.
- Balk achter het rubber is gemaakt van een 180*180*8 mm koker.
- Volledig gegalvaniseerd.
- Standaard met verstelbare hoeken.
- Rubberstrook met staal inlaag 500 mm hoog.
- Bij de 3.400 en 3.800 zijn grotere hoeken gemonteerd, waardoor deze veel meer volume heeft.
- Wordt standaard geleverd met een schokventiel.
- Gewicht ± 550 kg.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/hydraulische-terreinschuif-zwaar?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Rubber met staalinlage*	Opmerking	Prijs
➢	**TENWXL2853**	2.800 x 500 x 32	Verst. Hoeken	€ 3.400,-
➢	**TENWXL3053**	3.000 x 500 x 38	Verst. Hoeken	€ 3.500,-
➢	**TENWXL3253**	3.200 x 500 x 38	Verst. Hoeken	€ 3.600,-
➢	**TENWXL3453**	3.400 x 500 x 38	Verst. Hoeken	€ 3.800,-
➢	**TENWXL3853**	3.800 x 500 x 38	Verst. Hoeken	€ 3.995,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**GT**	Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**SK800XL**	Voor sneeuwruimen demontabele 800 mm rubberen verhoging	€ 1.100,-

***Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!**

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



(TenWK) Terrein- en Wegenrubberschuif Hydraulisch korte uitvoering

Extra korte uitvoering met 3-punt aanbouwdelen, zodat deze schuif geschikt is op de fronthef.


- Hydraulisch 45° zwenkbaar naar beide zijden door 2 cilinders.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Wordt geleverd met rubber met staalinlaag.
- Lengte van voorkant rubber tot hart hefkogel is 750 mm. Dit is 400 mm korter dan de gewone TenWL.
- Wordt standaard geleverd met een schokventiel.
- Gewicht TenWK2753 ± 350 kg.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/hydraulische-terreinschuif-kort?_return=/landbouw/rubberschuiven

	Types	Rubber met staalinlage*	Opmerking	Prijs
➢	**TENWK2853**	2.800 x 500 x 32	Verst. hoeken	€ 2.850,-
➢	**TENWK3053**	3.000 x 500 x 38	Verst. hoeken	€ 3.050,-
➢	**TENWK3253**	3.200 x 500 x 38	Verst. hoeken	€ 3.175,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**GT**	Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**SK800**	Voor sneeuwruimen demontabele 800 mm rubberen verhoging	€ 950,-

***Het rubber met staalinlage is gebruikt als transportband, waardoor de dikte iets kan afwijken en het kleine beschadigingen kan bevatten!**

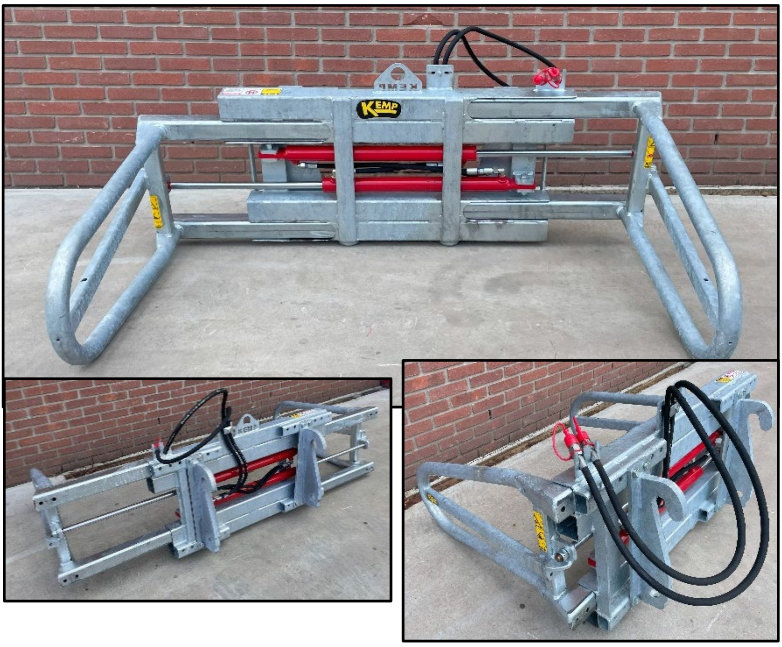

(BKM) Balenklem mini

Een lichte klem speciaal voor compact trekkers en lichte minishovels.


- Doordat er maar 1 minibaal tegelijk gepakt hoeft te worden hebben we deze klem licht kunnen construeren.
- Geschikt voor ronde en vierkante balen.
- Werklengte klemarmen 800 mm.
- 2 Schuifkokers per arm gemaakt van 5 mm dik staal 52.
- Klembuizen uit 1 stuk gebogen 5 mm dik staal.
- Uitgevoerd in twee types:
  - BKM1450: Klembereik 450 mm – 1450 mm
  - BKM1900: Klembereik 700 mm – 1900 mm
- Cilindermaat is 25 x 40 x 500/600 mm.
- Gewicht ± 140 kg.
- Prijs met slangen en ‘man’ koppelingen, maar excl. aanbouwdelen.

	Types	Klembereik	Prijs
➢	**BKM1450**	450 – 1.450	€ 1.675,-
➢	**BKM1900**	700 – 1.900	€ 1.750,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**GT**	Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**OV**	Bij een werkdruk boven 225 bar, dan een overdruk monteren	€ 125,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



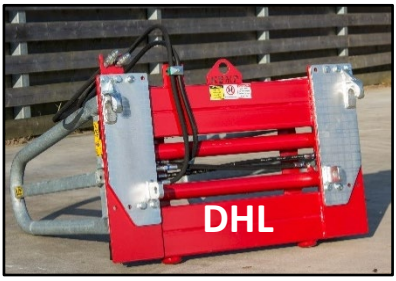



(BK) Balenklem licht

Een lichte klem speciaal voor minishovels, lichte trekkers (tot 80 pk) en schrankladers.


- Doordat er maar 1 baal tegelijk gepakt hoeft te worden hebben we deze klem licht kunnen construeren.
- Geschikt voor ronde en vierkante balen.
- 2 Schuifkokers per arm gemaakt van 8 mm dik staal 52.
- Klembuizen uit 1 stuk gebogen 6,3 mm dik staal.
- Werklengte klemarmen 1120 mm.
- Cilindermaat is 30 x 50 x 700 mm.
- Gewicht ± 210 kg.
- Prijs met slangen en ‘man’ koppelingen, maar excl. aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenklemmen/lichte-balenklem?_return=/landbouw/balenklemmen

	Types	Klembereik	Prijs
➢	**BK2100**	700 – 2.100	€ 1.925,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**GT**	Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**OV**	Bij een werkdruk boven 225 bar, dan een overdruk monteren	€ 125,-
➢	**DHL**	Demontabele haken	€ 150,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

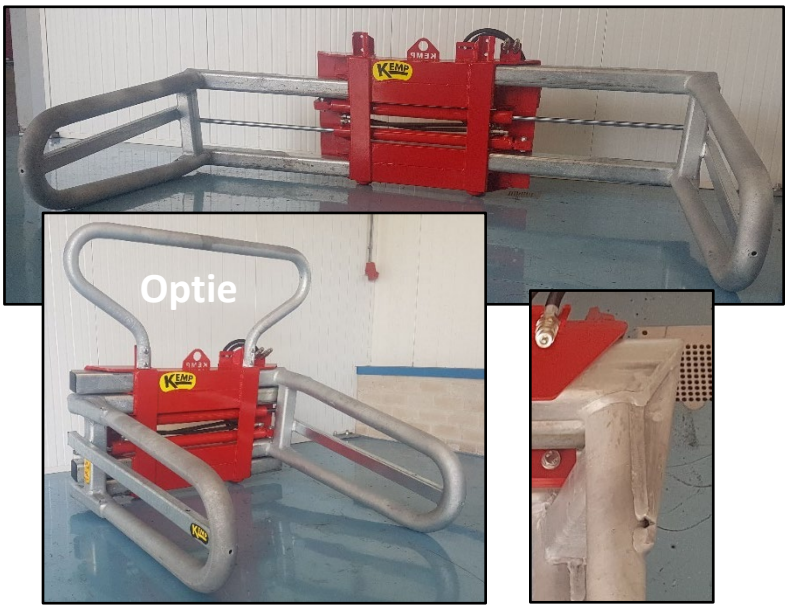

(BKS) Balenklem standaard

Met deze klem kunnen de meeste balen gepakt worden. Het is een eenvoudige klem voor ronde en vierkante balen, geschikt voor trekkers, shovels en verreikers.

- Cilindermaat 25 x 50 x 750/900 mm.
- Werklengte klemarmen 1120 mm.
- 2 Schuifkokers per arm gemaakt van 8 mm dik staal 52.
- Hoogte klembeugels 370mm, buis Ø76 x 6,3 mm.
- Gewicht standaard klem ± 320 kg.
- Prijs met slangen en 'man' koppelingen, maar excl. aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenklemmen/standaard-balenklem?_return=/landbouw/balenklemmen


	Types	Klembereik	Prijs
➢	**BKS2200**	700 – 2.200	€ 2.125,-
➢	**BKS2600**	800 – 2.600	€ 2.250,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**GT**	Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**OV**	Bij een werkdruk boven 225 bar, dan een overdruk monteren	€ 125,-
➢	**REK**	Rek voor 2e baal demontabel	€ 200,-
➢	**DHL**	Demontabele haken	€ 150,-

Voor balenspeer zie pagina 47 en voor **aanbouwdelen** pagina 83-87.









(BKC) Balenklem compact

Deze klem is ontwikkeld voor de intensieve gebruiker, geschikt voor trekkers, shovels en verreikers.

- Door de ingebouwde versteviging strip en de kunststof geleiding wordt de levensduur van de klem verlengd.
- Extra versteviging in de armen door ingelaste strip (15 mm). (1)
- Kunststof geleiding in alle vier de kokers, hierdoor onderhoudsvrij.
- Cilindermaat 25 x 50 x 750/900 mm.
- 2 Schuifkokers per arm gemaakt van 8 mm dik staal 52.
- Hoogte klembeugels 480mm, buis Ø70x6,3mm, werklengte 1120mm.
- Gewicht compacte klem ± 350 kg.
- Prijs met slangen en 'man' koppelingen, maar excl. aanbouwdelen.


Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenklemmen/balenklem-compact?_return=/landbouw/balenklemmen

	Types	Klembereik	Prijs
➢	**BKC2200**	700 – 2.200	€ 2.525,-
➢	**BKC2500**	700 – 2.500	€ 2.725,-
➢	**BKC2600**	800 – 2.600	€ 2.725,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**GT**	Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**OV**	Bij een werkdruk boven 225 bar, dan een overdruk monteren	€ 125,-
➢	**REK**	Rek voor 2e baal demontabel	€ 200,-
➢	**DHL**	Demontabele haken lichte uitvoering	€ 150,-

Voor balenspeer zie pagina 47 en voor **aanbouwdelen** pagina 83-87.







(BKZ) Balenklem zwaar

Zwaar geconstrueerde klem voor shovels, verreikers, trekkers en bij intensief gebruik.


- Uitgevoerd met gestuurde terugslagklep en demontabel rek voor 2e baal.
- Cilindermaat 35 x 60 x 800/900 mm.
- Schuifkokers gemaakt van 8 mm dik staal 52.
- Klembuizen uit 1 stuk gebogen, Ø76 x 6,3 mm en extra verstevigd.
- Extra versteviging in de armen door ingelaste strip (20 mm). (1)
- Kunststof geleiding in alle vier de kokers, hierdoor onderhoudsvrij.
- Hoogte klembeugels 480 mm, werklengte 1120 mm.
- Gewicht ± 450 kg.
- Prijs met slangen en ‘man’ koppelingen, maar excl. aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenklemmen/zware-balenklem?_return=/landbouw/balenklemmen

	Types	Klembereik	Prijs
➢	**BKZ2300**	700 – 2.300	€ 2.975,-
➢	**BKZ2500**	700 – 2.500	€ 3.175,-
➢	**BKZ2600**	800 – 2.600	€ 3.125,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**DHZ**	Demontabele haken	€ 200,-
➢	**OV**	Bij een werkdruk boven 225 bar, dan een overdruk monteren	€ 125,-

Voor balenspeer zie pagina 47 en voor **aanbouwdelen** pagina 83-87.

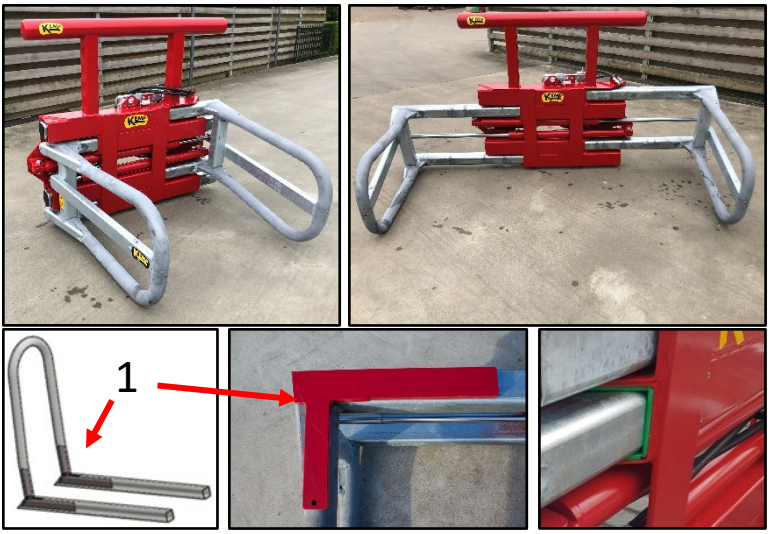

(BKZXL) Balenklem zwaar XL

Een robuuste klem voor als er veel balen verplaatst moeten worden.

- Zwaar uitgevoerd hoofdframe waarin kunststof geleiding geplaatst is waar de schuifarmen door glijden, en wat een minimale slijtage geeft. Er hoeft niet gesmeerd te worden.
- Standaard uitgevoerd met rek voor 2e baal, gestuurde terugslagklep en overdruk.
- Cilindermaat 40 x 70 x 900 mm.
- Aanlasdelen voor trekkers, shovels en verreikers.
- Schuifkokers gemaakt van 10 mm dik staal 52.
- Klembuizen uit 1 stuk gebogen 8 mm dik. Hoogte 600 mm.
- Werklengte klemarmen 1120 mm.
- Extra versteviging in de armen door ingelaste strip (25 mm). (1)
- Gewicht ± 595 kg.
- Dubbele uitvoering: Klembereik 900 – 1.900 mm.
- Prijs met slangen en ‘man’ koppelingen, maar excl. aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenklemmen/extra-zware-balenklem?_return=/landbouw/balenklemmen

	Types	Klembereik	Prijs
➢	**BKZXL2500**	700 – 2.500	€ 4.300,-
➢	**BKZXL2600**	800 – 2.600	€ 4.200,-
➢	**BKZXLD**	Dubbele uitvoering.	€ 6.400,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



(BKGK) Balenklem met groot klembereik

Door het grote klembereik is deze balenklem geschikt voor minibalen tot grote hooi of strobalen maar ook voor bundel balen.


- Ook uit te voeren met demontabele verlengbeugels.
- Standaard geleverd met overdrukventiel.
- Ook te leveren met demontabele midden beugel.
- Gewicht ± 420 kg.
- Prijs met slangen en 'man' koppelingen, maar excl. aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenklemmen/balenklem-groot-klembereik?_return=/landbouw/balenklemmen

	Types	Klembereik	Prijs
➢	**BKGK**	700 – 2.700	€ 3.725,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**BLB**	Lange beugels vast (2 meter)	€ 250,-
➢	**BVB**	Verlengbeugels demontabel	€ 750,-
➢	**BDMB**	Demontabele middenbeugel	€ 500,-
➢	**GT**	Gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**GL**	Gelijkloopventiel	€ 150,-
➢	**REK**	Rek voor 2e baal demontabel	€ 200,-
➢	**DHZ**	Demontabele haken zwaar	€ 200,-

Andere maten/modellen op aanvraag. Voor balenspeer zie pagina 47, voor **aanbouwdelen** pagina 83-87.

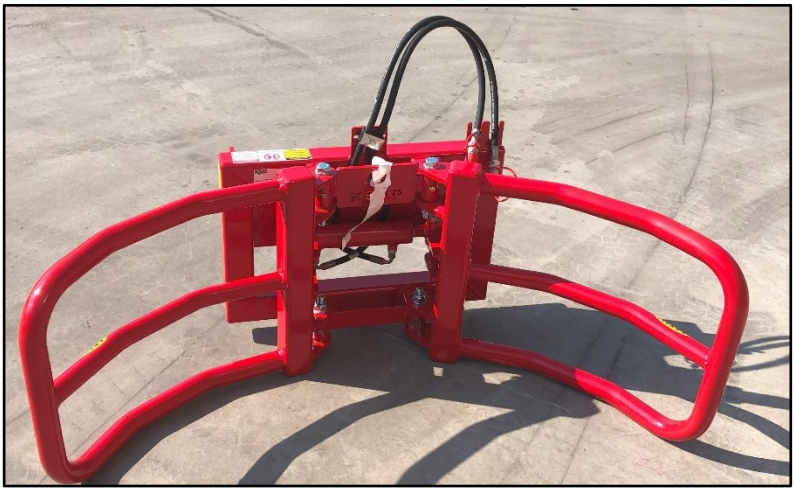





(BKROM) Ronde Balenklem Mini

Een mini ronde balenklem geschikt voor minishovels en minitrekkers.

- Door de vorm van de beugels geschikt voor verschillende balen.
- Voorzien van één dubbelwerkende cilinder, wat zorgt voor een pendelwerking.
- Door de korte bouwlengte van deze machine zit het gewicht kort op het voertuig, wat het hefvermogen bevordert.
- Klembeugels 4 mm dik.
- Prijs met slangen en 'man' koppelingen, maar excl. aanbouwdelen.
- Wordt standaard met demontabele haken geleverd.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenklemmen/balenklem-rond-mini--5bbkrom-5d?_return=/landbouw/balenklemmen

BKROM
Voor balen tot 400 kg
Voor balen van Ø300-850 mm.
Gewicht ± 90 kg

	Types	**Beschrijving**	**Prijs**
➢	**BKROM**	Klembereik van 300-850 mm	€ 1.400,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.









(BKROL) Lichte ronde Balenklem

Een lichte ronde balenklem voor minishovels en lichte trekkers.

- Door de vorm van de beugels geschikt voor verschillende balen.
- Doordat de cilinders aan de buitenkant zijn geplaatst, minimale kracht en slijtage op het draaipunt.
- Door de korte bouwlengte van deze machine zit het gewicht kort op het voertuig, wat het hefvermogen bevordert.
- Klembeugels 5 mm dik.
- Sleufgat voor makkelijk in/uit rijden.
- Prijs met slangen en 'man' koppelingen, maar excl. aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenklemmen/lichte-ronde-balenklem?_return=/landbouw/balenklemmen


BKROL1.100	BKROL1.400	BKROLD1000
Draagvermogen 1.000 kg	Draagvermogen: 1.100 kg	Draagvermogen: 2.000 kg
Voor balen van Ø700-1.100 mm.	Voor balen van Ø700-1.400 mm.	Voor balen van Ø700-1.000 mm.
Gewicht ± 150 kg	Gewicht ± 170 kg	Gewicht ± 230 kg

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**BKROL1100**	Balen tot Ø 1.100 mm	€ 1.450,-
➢	**BKROL1400**	Balen tot Ø 1.400 mm	€ 1.550,-
➢	**BKROLD1000**	Balen tot Ø 1.000 mm	€ 2.650,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**DHL**	Demontabele haken	€ 150,-
➢	**OV**	Bij een werkdruk boven 225 bar, dan een overdruk monteren	€ 125,-
➢	**GT**	Gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➢	**REK**	Rek voor tweede baal (alleen bij BKROLD1000)	€ 200,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



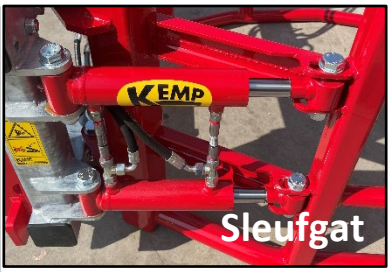



(BKRO) Ronde Balenklem

De zwaardere uitvoering, voor gebruik aan shovels, verreikers en trekkers.

- Door vorm klembeugels geschikt voor alle maten ronde balen.
- Doordat de cilinders aan de buitenkant zijn geplaatst, minimale kracht en slijtage op het draaipunt.
- Door de korte bouwlengte van deze machine zit het gewicht kort op het voertuig, wat het hefvermogen bevordert.
- Geschikt voor balen tot 1.800 kg.
- Klemt met 4 cilinders.
- Klembeugels 6 mm dik en 950 mm hoog.
- Klembereik van Ø 700 - 1.600 mm. Max. open 1.900 mm.
- Sleufgat voor makkelijk in/uit rijden.
- Gewicht 295 kg.
- Prijs met slangen, gestuurde terugslagklep en ‘man’ koppelingen, maar excl. aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenklemmen/standaard-ronde-balenklem?_return=/landbouw/balenklemmen


	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**BKRO**	Enkele uitvoering	€ 2.375,-
➢	**BKROD**	Dubbele uitvoering	€ 4.050.-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**DHL**	Demontabele haken	€ 150,-
➢	**OV**	Bij een werkdruk boven 225 bar, dan een overdruk monteren	€ 125,-
➢	**REK**	Rek voor 2e baal	€ 300,-
➢		90° graden draaikop	Aanvraag

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.





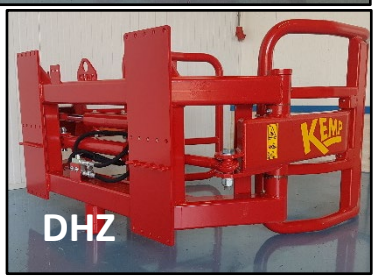

(BKROZ) Zware ronde Balenklem

Groot klembereik van Ø 700 - 1.900 mm, kan dus kleine balen pakken en grote van 1.800 mm rond. Klem gaat max. 2250mm open.


- Deze klem is uitgevoerd met beweegbare klemarmen zodat de baal altijd maximaal omklemt wordt.
- Uitgevoerd met gestuurde terugslagklep zodat de baal altijd stil hangt.
- De dubbele uitvoering is uitgevoerd met schuifkokers in kunststof geleiding met beweegbare klemarmen.
- Gewicht enkele uitvoering ± 560 kg.
- Gewicht dubbele uitvoering ± 925 kg.
- Geschikt voor balen tot 2.200 kg.
- Prijs met slangen en 'man' koppelingen, maar excl. aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenklemmen/zware-ronde-balenklem?_return=/landbouw/balenklemmen

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**BKROZ**	Enkele uitvoering	€ 3.950,-
➢	**BKROZD**	Dubbele uitvoering	€ 6.925,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**DHZ**	Demontabele haken	€ 200,-
➢	**OV**	Bij een werkdruk boven 225 bar, dan een overdruk monteren	€ 125,-
➢	**REK**	Rek voor 2e baal demontabel	€ 300,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

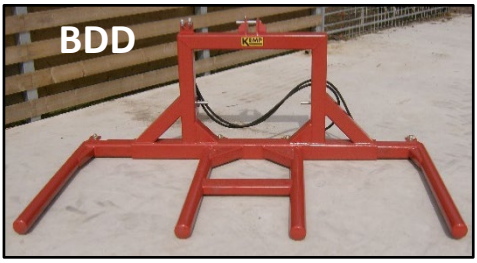



(BD) Balendrager

Zware balendrager om ronde balen te transporteren.

- Bij de BDD zijn beide kanten hydraulisch schuifbaar, zodat de baal niet beschadigd bij oppakken en wegzetten.
- Ideaal bij drassig grasland.
- Snelle en goedkope manier om balen te transporteren.
- Dubbele balendrager schuifkoker in kunststof geleiding.
- Deze machine wordt standaard geleverd met driepunt aansluiting.
- Gewicht enkele balendrager (BDE): 160 kg
- Gewicht dubbele balendrager (BDD): 280 kg

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenprikkers---dragers-en--snijders/balendrager?_return=/landbouw/balenprikkers---dragers-en--snijders

	Types	Klembereik	Prijs
➢	**BDE**	Enkele uitvoering, mechanisch verstelbaar	€ 1.050,-
➢	**BDD**	Dubbele uitvoering, beide kanten hydraulisch verstelbaar	€ 2.225,-







(BSN) Balensnijder

Met de Kemp balensnijder kunnen ronde balen tot 1.600 mm worden doorgesneden om voor het voerhek te worden verdeeld of in de voerwagen te worden gelost.

- Het net en folie worden door een dubbele klembek beetgehouden.
- Na het openen van het snijframe blijft de klem het folie en net beethouden totdat het snijframe boven is, zo kan na het uitpakken van de baal het net en de folie worden afgevoerd.
- Uitgevoerd met 6 tanden van 50 mm dik en 8 grove snijmessen voor een makkelijke snijwerking ook in taai gras.
- Uitgevoerd met 2 cilinders voor een stabiele en gelijke snijwerking.
- Draaipunt uitgevoerd met zware as met teflon glijlagers.
- Te gebruiken met 1DW functie.
- Gewicht ± 525 kg.
- Wordt standaard geleverd met demontabele haken.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balensnijder/balensnijder?_return=/landb

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**BSN**	Exclusief aanbouwdelen	€ 4.995,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.





(BP) Balenprikker

Balenprikker voor hooi en strobalen.

- De balenprikker is uitgevoerd met 3 zware tanden in lasbussen zodat de tanden niet uit de koker scheuren.
- De balenprikker wordt standaard geleverd met een rek voor meerdere balen en een opklapbaar veiligheidsrek.
- **Lichte uitvoering (BPL)**: 1.500 mm breed, 1.000 of 1.500 mm hoog voor minishovels, lichte trekkers e.d. Tanden Ø 35 mm.
- **Zware uitvoering (BPZ):** 1.850 mm breed, 1.800 mm hoog voor aanbouw aan shovels, verreikers, voorladers e.d. Tanden Ø 45 mm.
- Werklengte tanden 950 mm.
- Prijzen zijn excl. aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenprikkers---dragers-en--snijders/balenprikker?_return=/landbouw/balenprikkers---dragers-en—snijders

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**BPL1000**	Lichte uitvoering 1.500 mm breed, hoogte 1.000 mm, tot 800 kg.	€ 975,-
➢	**BPL1500**	Lichte uitvoering 1.500 mm breed, hoogte 1.500 mm, tot 800 kg.	€ 1.150,-
➢	**BPZ1800**	Zware uitvoering 1.850 mm breed, hoogte 1.800 mm, tot 1500 kg.	€ 1.500,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**EI**	Extra inlasbus	€ 25,-
➢	**ETL**	Extra tand lichte type excl. bus	€ 50,-
➢	**ETZ**	Extra tand zware type excl. bus	€ 80,-
➢	**BPH**	Tanden hydraulisch opklapbaar	€ 650,-
➢	**BPVR**	Bij de BPZ1800 verstelbaar bovenrek van 1.500 – 2.300, incl. tanden	€ 250,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.





(STK) Stroklem

De Stroklem is bedoeld om met een voorlader, shovel of verreiker 3 of 4 grote stro- of hooibalen te stapelen en samen te verzetten.

- **Lichte uitvoering [STKS]**: 1750 mm hoog en 1800 mm breed. Met uitschuifbare zijkoker 2450 mm hoog. Geschikt voor: 2 balen van 90 cm hoog en 3 balen van 70 cm hoog. Uitgevoerd met 10 haken die in de baal draaien. Gewicht: 480 kg.
- **Zware uitvoering [STKL]**: 2450 mm hoog en 1800 mm breed. Geschikt voor: 3 balen van 90 cm hoog en 4 balen van 70 cm hoog. Uitgevoerd met 14 haken. Gewicht: 680 kg.
- De stroklem wordt bediend met 1 dubbelwerkende cilinder.
- 3 Conische inlasbussen voor montage van frontlader tanden, welke ook in het frame kunnen worden opgeborgen.

Voordelen:

- Alle opgepakte balen worden vastgeklemd, door haken die in de baal draaien en de baal tegen het frame trekken.
- Wanneer de klem voorover gekanteld wordt, blijven de balen hangen doordat de tanden het stro bij het inklemmen steeds vaster tegen het frame aantrekken.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenprikkers---dragers-en--snijders/stroklem?_return=/landbouw/balenprikkers---dragers-en--snijders

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**STKS**	Stroklem, incl. 3 demontabele tanden en demontabele aanbouwdelen.	€ 3.400,-
➢	**STKL**	Stroklem, incl. 3 demontabele tanden en demontabele aanbouwdelen.	€ 3.925,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.





(BBP) Bermbalenprikker

- De bermbalenprikker is speciaal gemaakt met een boven klem voor bermbalen.
- De boven klem kan ver genoeg dicht om ook slappe balen te klemmen en mee te nemen.
- De BBP1650 wordt standaard geleverd met slootvuilspijlen, 1 boven klem en 6 tanden onder.
- De BBP2300 wordt standaard geleverd met slootvuilspijlen, 2 boven klemmen en 6 tanden onder.
- Kan zowel voorop als achterop bevestigd worden.
- Deze machine wordt standaard geleverd met driepunt CAT2 opname.
- Gewicht 350 kg.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/balenprikkers---dragers-en--snijders/bermbalenprikker-bbp?_return=/landbouw/balenprikkers---dragers-en--snijders

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**BBP1650**	Bermbalenprikker 1.650 mm breed	€ 3.250,-
➢	**BBP2300**	Bermbalenprikker 2.300 mm breed	€ 3.500,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**BBPH**	Hydraulisch opklapbare tanden (alleen bij BBP2300)	€ 650,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



(KVH) Kuilverdeler hydraulisch

Doordat de capaciteit van de hakselaars en opraapwagens steeds groter wordt is het steeds belangrijker dat er op de graskuil voldoende capaciteit aanwezig is om het gras egaal en snel te verdelen, om voldoende tijd over te houden om vast te rijden. Om deze reden heeft Kemp Machines een kuilverdeler op de markt gebracht voor op een shovel, waarbij een hoog eigen gewicht combineert met snel verdelen.

- Zwaar uitgevoerd frame met een grasvork zonder bewegende delen, zodat er met een grote shovel ook de maximale capaciteit uit de grasvork gehaald kan worden.
- De rotors van de verdeler zijn opklapbaar tussen de grasvork en de aanlasdelen van de shovel.
- Hierdoor kan de werkbreedte van de rotors breder gemaakt worden en kan de transportbreedte beperkt blijven, breed op de kuil en smal op de weg.
- De rotors zijn iets schuin geplaatst zodat er aan de buitenzijden meer gras komt, waardoor de rijkuil makkelijker is op te zetten en de zijkant beter aangereden kunnen worden.
- Volledig hydraulische aandrijving waardoor de olieopbrengst van de shovel optimaal kan worden benut.
- Rubberflappen opklapbaar voor gebruik in sleufsilo.
- Tanden Ø 50 mm werklengte 800 mm.
- Optie: hydromotoren met 2 snelheden.
- Transportbreedte 2.550 mm.
- Werkbreedte rotors 3.200 mm.
- Werkbreedte met rubberstroken smal 4.200 mm.
- Werkbreedte met rubberstroken breedte 5.400 mm.
- Eigen gewicht ± 2.000 kg.

• Minimale olieopbrengst 80 liter/minuut bij 200 bar.
• LET OP!!! Altijd een lekolie slang op de shovel monteren.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/silageverwerking/hydraulische-aangedreven-kuilverdeler?_return=/landbouw/silageverwerking

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**KVH**	Inclusief Volvo of Werklust snelwisselhaken, excl. slangen vanaf de kuilverdeler naar de shovel	€ 23.500,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**KVH2**	Hydromotoren met 2 snelheden elektrisch bediend. Exclusief bediening	€ 900,-
➢	**KVH 8/3**	8/3 stuurschuif voor op- en uitklappen van de rotors en flappen en schuiven van de flappen	€ 1.000,-
➢	**KVHV**	Bij 1 DW extra ventiel om de rotors en extra functies met 1 DW stuurschuif te bedienen	€ 550,-
➢	**KVHR**	Radiografische afstandsbediening	€ 1.975,-

Verdere opties in overleg.







(SVL) Silagevork lichte uitvoering

Hiermee kan het kuilgras snel verdeelt worden op de graskuil.
- Als tanden zijn dikwandige buizen genomen welke door de hoofdbalk geplaatst en vast gelast zijn.
- Aanlasdelen voor voorladers, shovels, verreikers.
- Gewicht 425 kg.
- Prijs is exclusief aanbouwdelen.

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**SVL2200**	2.200 mm breed met 6 tanden	€ 2.450,-
➢	**SVL2600**	2.600 mm breed met 7 tanden	€ 2.825,-
➢	**SVL3000**	3.000 mm breed met 8 tanden	€ 3.325,-

(SVZ) Silagevork zware uitvoering

- Tanden massief gesneden 60 mm breed.
- Tanden 1.400 mm lang, hoogte 1.800 mm, breedte 3.000 mm.
- Zware constructie zonder bewegende delen.
- Gewicht ± 1.200 kg.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/silageverwerking/silagevork/silagevork?_return=/landbouw/silageverwerking/silagevork

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**SVZ**	Prijs is zonder aanbouwdelen	€ 7.425,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**SVZM**	Maisstrip	Op aanvraag

Andere maten op aanvraag.

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.





(VDWU) Verdichtingswals uitschuifbaar

Zware verdichtingswals om gras en mais kuilen te verdichten voor minder broei.

- Uitgevoerd met gewelfde ringen van 900 mm waardoor er meer piekbelasting is en daardoor draaien de ringen altijd.
- Bij de schuifbare uitvoering blijft het middengedeelte vast en de beide buitenste gedeelten kunnen 800 mm naar buiten schuiven.
- De verdichtingswals is 2.500 mm ingeschoven en 4.100 mm uitgeschoven.
- De schuifkokers glijden in kunststof dus dit hoeft niet te worden gesmeerd.
- Ook kan de wals worden gevuld met water of zand voor extra verdichting.
- De wals is standaard uitgevoerd met CAT 2 aanbouwdelen.
- Ook uit te voeren met gewicht blokken op het schuifgedeelte.
- Navulbaar met 500 Liter.
- Gewicht schuifbare uitvoering 1.980 kg.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/silageverwerking/uitschuifbare-verdichtingswals?_return=/landbouw/silageverwerking

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**VDWU**	2.500 - 4.100 mm uitgeschoven	€ 8.500,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢		Gewicht blokken	Op aanvraag




(VDW) Verdichtingswals vast / side shift


Uitgevoerd met grote gewelfde ringen (diameter 1020 mm) waardoor er meer piekbelasting is en daardoor draaien de ringen altijd.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/silageverwerking/starre-verdichtingswals?_return=/landbouw/silageverwerking

	Types	Gewicht	Navulbaar	Prijs
➢	**VDW1200**	780 kg	380 L	€ 4.550,-
➢	**VDW1600**	930 kg	530 L	€ 5.250,-
➢	**VDW2000**	1.140 kg	680 L	€ 5.800,-
➢	**VDW2400**	1.330 kg	840 L	€ 7.150,-
➢	**VDW2800**	1.580 kg	1000 L	€ 7.625,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**VDWSS**	Optie side shift: 500 mm links, 500 mm rechts. (Alleen mogelijk bij 2.400 en 2.800 mm). De schuifkokers glijden in kunststof, dus onderhoudsvrij en een lange levensduur. Zijkanten zijn voorzien van kunststof looprollen, zodat beschadiging van kuilwand en wals voorkomen kan worden. Gewicht 170 kg.	€ 2.100,-



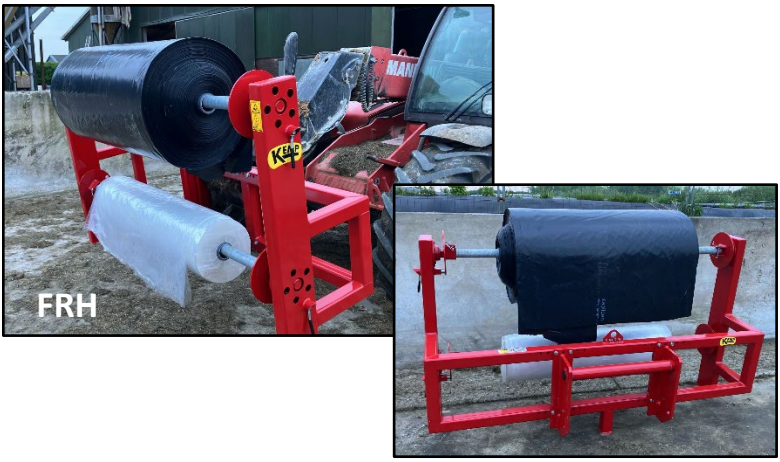

(FRH) Folierolhouder

De folierolhouder is ontwikkeld voor het afrollen van kuilfolie, lengtes van 100+ meter kunnen door de gelagerde constructie gemakkelijk afgerold worden. Leverbaar in 3 types, namelijk:

- **De (FRHE) Folierolhouder enkel**. Dit type is uitgevoerd met 1 stang.
- **De (FRH) Folierolhouder**. Dit type is uitgevoerd met 2 stangen.
- **De (FRHXL) Folierolhouder**. Dit type is uitgevoerd met 2 stangen.

Hier een aantal voordelen van de Folierolhouder:
- Solide gebouwd.
- Gelagerde uitvoering, waardoor er soepel afgerold kan worden.
- Ideale opslag
- Demontabele aanbouwdelen.

FRHE
Folierol tot 2.000 mm breed en 1000 mm diameter.
FRH
Folierollen tot 2.000 mm breed en 750 mm diameter.
FRHXL
Folierollen tot 2.800 mm breed en 950 mm diameter.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/folierolhouder--frh-?_return=/landbouw

	Types	Beschrijving	Gewicht	Prijs
➢	**FRHE**	Enkele uitvoering (prijs is exclusief aanbouwdelen)	250 KG	€ 1.475,-
➢	**FRH**	Dubbele uitvoering (prijs is exclusief aanbouwdelen)	300 KG	€ 1.900,-
➢	**FRHXL**	Dubbele uitvoering (prijs is exclusief aanbouwdelen)	475 KG	€ 2.500,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



(VGVD) Vers Gras Verdeler Dubbel

Door de toename van het voeren van vers gras ontstond er de vraag om het verse gras wat op de voergang gelost wordt, te verdelen tussen het linker en rechter voerhek. De vers gras verdeler is de uitkomst van dit vraagstuk.

Voordelen van de dubbele Vers Gras Verdeler:

- Door directe aandrijving op de trommel niet onderhoudsgevoelig.
- Kunststof slijtstrippen aan de onderzijde.
- Door de roterende beweging wordt het voer netjes aan de kant gelegd, wat zorgt voor minimale beschadiging van het gras.
- Door het scheiden van de hoop aan twee zijden heb je een gunstige krachtverdeling.

Bij bestellen graag de breedte van de shovel en de voergang doorgeven.

Verkrijgbaar in twee verschillende werkbreedtes:

- 2,00 m werkbreedte voor voertuigen tot 1,60 m breed.
- 2,50 m werkbreedte voor voertuigen vanaf 1,60 m breed.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/vers-grasverdeler--vgv-?_return=/landbouw

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**VGVDS**	Dubbele verdeler, werkbreedte 2,00 m	€5.750,-
➢	**VGVDL**	Dubbele verdeler, werkbreedte 2,50 m	€6.200,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**4/3**	4/3 stuurschuif voor bedienen van trommels in dezelfde draairichting.	€ 350,-
➢	**VGVDM**	Mechanische hoekverstelling trommels	€ 350,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



(MVS) Mestvoorsnijder

Beproefde mengmestvoorsnijder met grote doorlaat.


- De voorsnijder is uitgerust met een lagerhuis met lagers en een keerring zodat de hydromotor niet door de mest beschadigd kan worden.
- Door de speciale vorm blijven de messen altijd scherp, zodat de messen lang meegaan.
- Alle bouten in RVS uitgevoerd.
- Makkelijk te openen met degelijke sluiting.
- Te leveren in 6” uitvoering.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/mestverwerking/mestvoorsnijder?_return=/landbouw/mestverwerking

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**MVS**	6” uitvoering Keuze uit grove of fijne snijplaat	€ 2.600,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**MVSS**	Stuurschuif links- en rechtsdraaiend met open middenstand en manometer	€ 300,-
➢	**MVSLS400**	Losse snijplaat	€ 495,-
➢	**MVSM118**	Los snijmes	€ 40,-
➢	**MVSV**	Schotelveer	€ 2,-





(SK) Slangkoppelsysteem

Het slangkoppelsysteem is een eenvoudig systeem, dat op een bestaande tank gemonteerd kan worden. Door het slangkoppelsysteem kan de slang aan de tank gekoppeld worden met meer capaciteit, zonder af te stappen.


- Snel aan en af te koppelen van de zuigslang.
- Eenvoudig te monteren d.m.v. 4 bouten en 2 hydrauliek slangen op de plaats van de bestaande afsluiter.
- Met 1 dubbelwerkend ventiel + zweefstand te bedienen.
- Lekt niet tijdens transport, doordat afstand van de afsluiter tot rubberafdichting minimaal is.
- Geen bochten wat ook geen zuigverlies geeft.
- Bij bestelling doorgeven of het systeem links of rechts van de tank komt. Wij adviseren, indien mogelijk, om het rechts te monteren.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/mestverwerking/slangkoppelsysteem?_return=/landbouw/mestverwerking

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**SK6**	6'' uitvoering: Compleet geleverd met afsluiter, slangenwagen en man koppeling (zonder 6'' zuigslang)	€ 2.475,-
➢	**SK8**	8'' uitvoering: Compleet geleverd met afsluiter, slangenwagen en man koppeling (zonder 8'' zuigslang)	€ 2.825,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**SK8-6**	Man koppeling met 6'' slang tule voor SK 8''	€ 150,-
➢	**KEG**	Advieshoek montage 20°, anders keg	€ 120,-
➢	**SK-KAR**	Los karretje met tule en koppeling	€ 450,-









(DSV) Diepstrooiselvlakker

De Diepstrooiselvlakker is gemaakt om de rug van het strooisel onder de box in het ligbed te schuiven. Hierdoor wordt het ligbed egaal en droogt het strooisel beter, waardoor de kans op ziekten verminderd. Door de strooisel rug in het ligbed te schuiven is bijvullen minder nodig om toch een voldoende laag strooisel in de box te houden.

- Geschikt om met een minishovel strooisel zoals dikke fractie, compost, gehakseld stro, of zand in een zwevende box te vlakken.
- Zowel links als rechts te gebruiken met 1 dubbelwerkende stuurschuif, is duwend en eventueel ook trekkend te gebruiken.
- Zwenken gaat met de kiepfunctie van de shovel.
- Als optie is een mestschuif te monteren om de roosters of de wachtruimte schoon te schuiven.
- Tijdens het schuiven kan de hark in hoogte worden versteld en blijft de schuif de bodem volgen.
- Breedte opgeklapt 1.260mm, werkende breedte 2500mm uit hart shovel, werking in de box 1.500mm.
- Breedte shovel/trekker max. 1.600mm
- Standaard geleverd met demontabele haken.
- Gewicht 230 kg.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/diepstrooiselvlakker/diepstrooiselvlakker?_return=/landbouw/diepstrooiselvlakker

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**DSV**	Prijs is exclusief aanbouwdelen	€ 1.950,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**DSVR**	Rubberschuif, werkbreedte 1800 mm	€ 600,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



(DSVZ) Diepstrooiselvlakker zwaar

De DSVZ voor grotere shovels, trekkers en verreikers. Deze heeft een zwaardere constructie en de basis is breder uitgevoerd zodat er een breder voertuig aan kan worden gekoppeld.

- Het vlakker gedeelte in de box is 1.500 mm.
- Werkbreedte uit het hart van de shovel is 2.950 mm.
- Breedte voertuig max 2.400 mm.
- Standaard geleverd met demontabele haken.
- Gewicht 325 kg.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/diepstrooiselvlakker/diepstrooiselvlakker?_return=/landbouw/diepstrooiselvlakker

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**DSVZ**	Prijs is exclusief aanbouwdelen	€ 2.275,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**DSVZR**	Schuif werkbreedte 2.400 mm	€ 750,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



(DSVA) Diepstrooiselvlakker aangedreven

- Geschikt om met een minishovel strooisel zoals dikke fractie, compost, gehakseld stro, stro-kalk of zand in een zwevende box te vlakken.
- Zowel links als rechts te gebruiken met 2 dubbelwerkende stuurventielen, mocht er één dubbelwerkende functie aanwezig zijn, dan kan er een keuzeventiel gemonteerd worden.
- Zwenken gaat met de kiepfunctie van de shovel.
- Te leveren in een lichte uitvoering (**DSVA**), en een zware uitvoering (**DSVZA**).
- De DSVA1000 en de DSVZA1000 hebben een werkbreedte van 1000 mm in de ligbox, en zijn daarmee bedoelt voor staande boxen.
- De DSVA1350 en de DSVZA1350 hebben een werkbreedte van 1350 mm in de ligbox, en zijn daarmee bedoelt voor zwevende boxen.
- Standaard geleverd met demontabele haken.

Voor meer informatie en complete maatvoeringen:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/diepstrooiselvlakker/aangedreven-diepstrooiselvlakker--dsva-?_return=/landbouw/diepstrooiselvlakker


	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**DSVA1000**	Lichte uitvoering, werkbreedte 1.000 mm in de box.	€ 3.400,-
➢	**DSVA1350**	Lichte uitvoering, werkbreedte 1.350 mm in de box.	€ 3.450,-
➢	**DSVZA1000**	Zware uitvoering, werkbreedte 1.000 mm in de box.	€ 3.725,-
➢	**DSVZA1350**	Zware uitvoering, werkbreedte 1.350 mm in de box	€ 3.775,-


	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**6/2**	Elektrische 6/2 stuurschuif	€ 350,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.





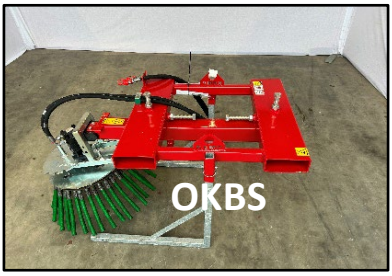

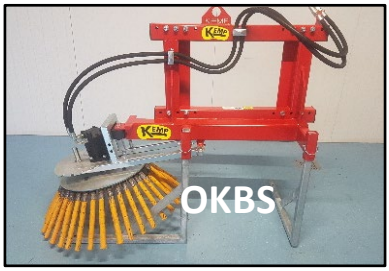

(OKB) Onkruidborstel

De onkruidborstel is aan te koppelen aan de (mini)shovel, (mini)kraan, trekker, heftruck e.d, mits de minimale olieopbrengst 25 liter is.

- Kan 70 graden naar links en naar rechts zwenken, waardoor de onkruidborstel ver naast het voertuig kan komen en zo is er goed zicht op de borstel.
- De onkruidborstel heeft een pendelende constructie waardoor de borstel bodemvolgend is, daardoor is het bij oneffenheden van +/- 15 cm niet nodig om de hoogte te corrigeren. Tegelijk hiermee kan de hoek van de borstel worden versteld door het frame te heffen of te laten zakken voor een meer of minder agressieve werking.



- De diameter van de borstel is 750 mm (optie 1000 mm).
- Met twee hydraulische functies kan de borstel worden bediend.
- Leverbaar met een borstel van bladstaal, staalkabel of nylon.
- Gewicht 200 KG.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/onkruidborstels

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**OKBS**	Starre uitvoering	€ 1.725,-
➢	**OKBM**	Mechanisch zwenkbare uitvoering	€ 2.150,-
➢	**OKBZ**	Hydraulisch zwenkbare uitvoering	€ 2.395,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

Opties Onkruidborstel







- **Kantensnijmes:** Hiermee kunnen de kanten strak worden afgesneden. Voorzien van een obstakelbeveiliging door middel van instelbare veren.
- **Rubberflap:** Voor het tegenhouden van losgeslagen onkruid. Is te verstellen in meerdere standen.
- **Verstelbare borstelkop:** De optie brengt de machine in staat om de borstel 15 graden te kantelen.

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**OKBF**	Zwenkbare rubberflap	€ 300,-
➢	**OKBVA800**	Verlengde arm (800mm i.p.v. 650mm)	€ 75,-
➢	**OKBVA1000**	Verlengde arm (1000mm i.p.v. 650mm)	€ 100,-
➢	**OKBKS**	Kantsnijmes	€ 1.850,-
➢	**OKBKM**	Mechanische verstelling kantelkop	€ 500,-
➢	**OKBKH**	Hydraulische verstelling kantelkop	€ 600,-
➢	**OKB1000**	Borstel diameter 1000mm, 44 bundels staaldraad (min 30 liter olieopbrengst).	€ 200,-
➢	**OKBNY1000**	Borstel diameter 1000mm, 24 vervangbare nylonplukken (min 30 liter olieopbrengst).	€ 275,-
➢	**OKBSU**	Sproei/nevel unit	p.o.a.
Advies bij intensief gebruik:			
➢	**DL**	Drukloze retour aansluiting	€ 75,-
➢	**OKBO**	Overdruk / na-draaiklep	€ 125,-

Bediening van de borstel

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**OKBE**	Elektrisch bedienen van roteren en zwenken met 1 functie	€ 600,-
➢	**OKBEE**	Elektrisch bedienen van roteren, zwenken en kantelen	€ 850,-
➢	**OKB3XE**	Elektrisch bedienen van roteren, zwenken, kantelen en kantsnijmes	€ 1.100,-
➢	**OKBJ**	Joystick met magneetvoet en kabel voor bediening	€ 250,-

Losse borstels










Voor bestellen van de losse borstels zie:
https://www.kempmachines.nl/losse-onkruidborstels

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**LBHKG**	750 mm met 76 bundels bladstaal	€ 200,-
➢	**LBSTK750**	750 mm met 36 bundels staaldraad	€ 190,-
➢	**LBSTK1000**	1000 mm met 44 bundels staaldraad	€ 275,-
➢	**LBNY750**	750 mm vol nylon	€ 150,-
➢	**LBNYV750**	750 mm met 20 vervangbare nylon plukken	€ 250,-
➢	**LBNYV1000**	1000 mm met 24 vervangbare nylon plukken	€ 350,-
➢	**LPNYV**	Losse nylon plukken voor LBNYV1000 en LBNYV750	€ 5,50

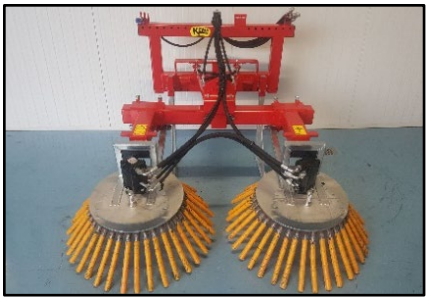



(OKBD) Onkruidborstel Dubbel

De dubbele onkruidborstel is aan te koppelen aan de (mini)shovel, (mini)kraan, trekker, heftruck e.d. mits de minimale olieopbrengst 40L is en de machine voorzien is van een drukloze retour.

- Kan 70 graden naar links en naar rechts zwenken, waardoor de onkruidborstel ver naast het voertuig kan komen en zo is er goed zicht op de borstel. Bij ernstige vervuiling is er de mogelijkheid om maximaal te zwenken zodat er met twee borstels achter elkaar geborsteld wordt. Hierdoor is de werking agressiever.
- Beide borstels zijn uitgevoerd met een pendelende constructie waardoor de borstels afzonderlijk bodemvolgend zijn, daardoor is het bij oneffenheden van +/- 15 cm niet nodig om de hoogte te corrigeren. Hiernaast kan de hoek van de borstels worden versteld door het frame te heffen of te zakken voor een meer of minder agressieve werking.
- De borstels hebben dezelfde draairichting waardoor het vuil aan één kant wordt afgevoerd.
- De diameter van de borstel is 750 mm.
- Leverbaar met een borstel van bladstaal of staalkabel.
- Met twee hydraulische functies kan de borstel worden bediend.
- Gewicht 300 KG.
- Wordt geleverd met drukloze retour, dus een lekolieleiding is nodig.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/onkruidborstels/dubbele-onkruidborstel?_return=/landbouw/onkruidborstels

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**OKBSD**	Vaste uitvoering (voor mobiele kraan)	€ 3.325,-
➢	**OKBZD**	Hydraulisch zwenkbare uitvoering	€ 3.825,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**OKBF**	Zwenkbare rubberflap	€ 300,-
➢	**OKBE**	Elektrisch bedienen van roteren + zwenken met 1 functie	€ 600,-
➢	**OKBJ**	Joystick op magneetvoet	€ 250,-
➢	**OKBD1000**	Borstel 1000 mm, 44 bundels staaldraad	€ 400,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.





(OKBT) Onkruidborstel Triple

De driedubbele onkruidborstel is aan te koppelen aan de (mini)shovel, (mini)kraan, trekker, heftruck e.d. zo lang de minimale olieopbrengst 60 liter is en de machine voorzien is van een drukloze retour.
Het voordeel van een driedubbele borstel is dat er een groter oppervlak geborsteld kan worden. De borstels hebben dezelfde draairichting waardoor het vuil naar één kant wordt afgevoerd.
Een tweede voordeel is dat drie borstels zich beter aanpassen aan ongelijke oppervlakten dan één grote borstel. De borstels zijn namelijk uitgevoerd met een pendelende constructie waardoor de borstels afzonderlijk bodemvolgend zijn, daardoor is het bij oneffenheden van +/- 15 cm niet nodig om de hoogte te corrigeren. Hiernaast kan de hoek van de borstels worden versteld door het frame te heffen of te laten zakken voor een meer of minder agressieve werking.

- Maximale werkbreedte 2.225mm.
- De vaste uitvoering is enkel geschikt voor een kraan met draai-kantelkop.
- Wordt geleverd met drukloze retour, dus een lekolieleiding is nodig.
- Wordt geleverd met borstels van 750 mm doorsnede.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/landbouw/onkruidborstels/triple-onkruidborstel?_return=/landbouw/onkruidborstels


	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**OKBST**	Vaste uitvoering (geschikt voor mobiele kraan)	€ 4.825,-
➢	**OKBZT**	Hydraulisch zwenkbare uitvoering	€ 5.650,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**OKBF**	Zwenkbare rubberflap	€ 300,-
➢	**OKBE**	Elektrisch bedienen van roteren + zwenken met 1 functie	€ 600,-
➢	**OKBJ**	Joystick op magneetvoet	€ 250,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.





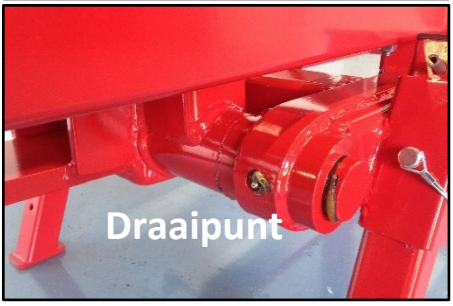



(SVH) Slootvuilhark

Slootvuilhark om het slootvuil te verzamelen en op hopen te schuiven om opgeladen te worden.

- Zware gesneden harktanden.
- Werkbreedte 2.000 mm.
- Robuuste uitvoering van kokerframe met een breed draaipunt met teflon bussen.
- Deze slootvuilhark is trekkend en duwend ,links en rechts te gebruiken met CAT 2 aanbouw.
- Cilinder beveiligd met een stikstofbol, overdruk en gestuurde terugslagklep en smoring om het neerklappen te regelen.
- Voor wegtransport te vergrendelen tegen uitklappen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/gwwinfra/slootvuilhark?_return=/gww-infra

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**SVH**	Slootvuilhark	€ 4.550,-






(MRL+MRZ) Mestriek licht en zwaar

Een lichte uitvoering voor gebruik met de minishovel of lichte trekker.
- Een zware uitvoering voor gebruik met grotere trekkers, shovels en verreikers.
- De achterkant is voorzien van een spijlenframe voor optimaal zicht.
- Uitgevoerd met 2 cilinders voor een grote en stabiele klemkracht.
- Tanden onder MRL Ø 35 mm x 900 mm.
- Gewicht MRL ± 240 kg.
- Tanden onder MRZ Ø 45 mm x 950 mm.
- Gewicht MRZ ± 460 kg.
- Prijzen zijn exclusief aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/gww-infra/mestriek?_return=/gww-infra

	Types	Beschrijving	Tanden	Prijs
➢	**MRL1300**	MRL 1.300 mm breed	7	€ 2.300,-
➢	**MRL1500**	MRL 1.500 mm breed	8	€ 2.450,-
➢	**MRL1700**	MRL 1.700 mm breed	9	€ 2.575,-
➢	**MRZ1800**	MRZ 1.800 mm breed	8	€ 3.475,-
➢	**MRZ2050**	MRZ 2.050 mm breed	9	€ 3.675,-
➢	**MRZ2300**	MRZ 2.300 mm breed	10	€ 3.875,-
➢	**MRZ2550**	MRZ 2.550 mm breed	11	€ 4.150,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

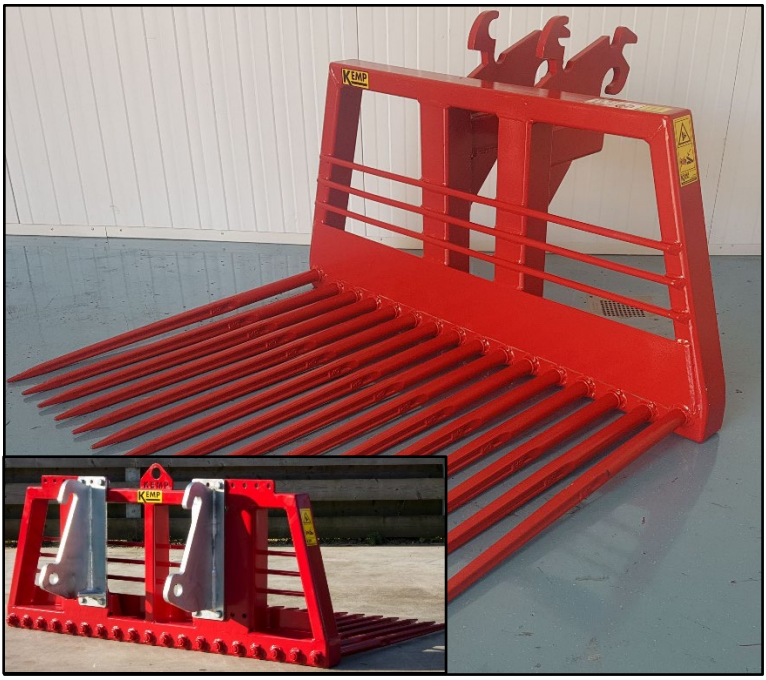

(SRS) Stenenriek


- Ideaal om klinkers of tegels uit te halen.
- Tanden h.o.h. 80 mm, zodat er geen stenen door kunnen vallen.
- Te leveren aan minishovel of minikraan.
- Standaardlengte ± 900 mm.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/gww-infra/stenenriek/stenenriek?_return=/gww-infra/stenenriek

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**SRS1200**	1.200 mm breed met 15 tanden	€ 1.325,-
➢	**SRS1300**	1.300 mm breed met 16 tanden	€ 1.350,-
➢	**SRS1500**	1.500 mm breed met 19 tanden	€ 1.500,-
➢	**SRS1750**	Zwaardere uitvoering: 1.750 mm breed met 22 tanden	€ 1.950,-
➢	**SRS2000**	Zwaardere uitvoering: 2.000 mm breed met 25 tanden	€ 2.200,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**SRSTH**	Buitenste tanden hoger geplaatst naast het frame voor stabieler liggen buitenste stenen	€ 100,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

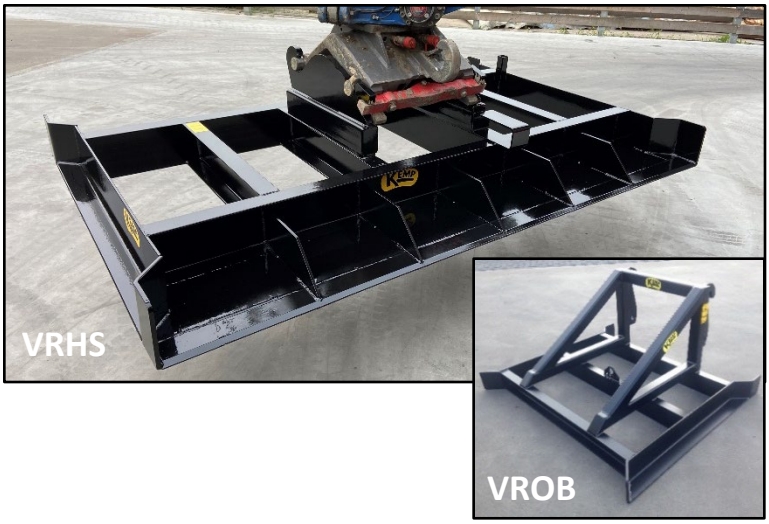

(VR) Vlakraam

Het eenvoudige maar robuuste vlakraam helpt u met egaliseren.
- Geschikt voor aan de shovel, kraan etc.
- Het vlakraam van twee meter breed weegt 200 kg.
- De VR2600 met optie VRSH weegt 400 kg.
- Aandrukrol d.m.v. bouten in hoogte verstelbaar.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/gww-infra/vlakraam?_return=/gww-infra

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**VR1800**	1.800 mm breed, 140 serie UNP	€ 1.325,-
➢	**VR2000**	2.000 mm breed, 140 serie UNP	€ 1.375,-
➢	**VR2200**	2.200 mm breed, 140 serie UNP	€ 1.475,-
➢	**VR2600**	2.600 mm breed, 200 serie UNP	€ 2.025,-
➢	**VR3000**	3.000 mm breed, 300 serie UNP	€ 2.825,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**BBLIA**	Lepelinsteek + schoren voor transport puinbak	€ 175,-
➢	**VROB**	Opbouwbok staande snelwissel	€ 150,-
➢	**VRHS**	Hardox slijtstrippen	€ 900,-
➢	**VRSH**	Schepbak 350 mm werkdiepte incl. hardox mes	€ 800,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



(ADAPTE) Adapter Aanbouwdeel > Euro

Adapter van een willekeurig aanbouwdeel naar euro-aansluiting.
Deze adapter wordt standaard met demontabele haken geleverd.

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**ADAPTE**	Euro adapter (excl. aanbouwdelen)	€ 995,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87, voor meer info zie de link onderaan de pagina.





(ADAPT3) Adapter Aanbouwdeel > CAT-2

Adapter van een willekeurig aanbouwdeel naar CAT-2 aansluiting.
Deze adapter wordt standaard met demontabele haken geleverd.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/gww-infra/adapters-gww/adapters?_return=/gww-infra/adapters-gww

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**ADAPT3**	3-punt CAT-2 (excl. aanbouwdelen)	€ 995,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**ADAPTCAT3**	CAT-3 vanghaken	€ 100,-
➢		Oppikdoorn	€ 150,-
➢		Trekhaak	€ 150,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.





(ADAPT) Aanbouwdeel > Aanbouwdeel


Adapter van een willekeurig aanbouwdeel naar een ander aanbouwdeel naar keuze.

- Beide met mechanische vergrendeling.
- Prijs exclusief aanbouwdelen.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/gww-infra/adapters?_return=/gww-infra

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**ADAPTL (licht)**	Shovels tot 4.000 kg	€ 1.100,-
➢	**ADAPTZ (zwaar)**	Shovels tot 8.000 kg	€ 1.400,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

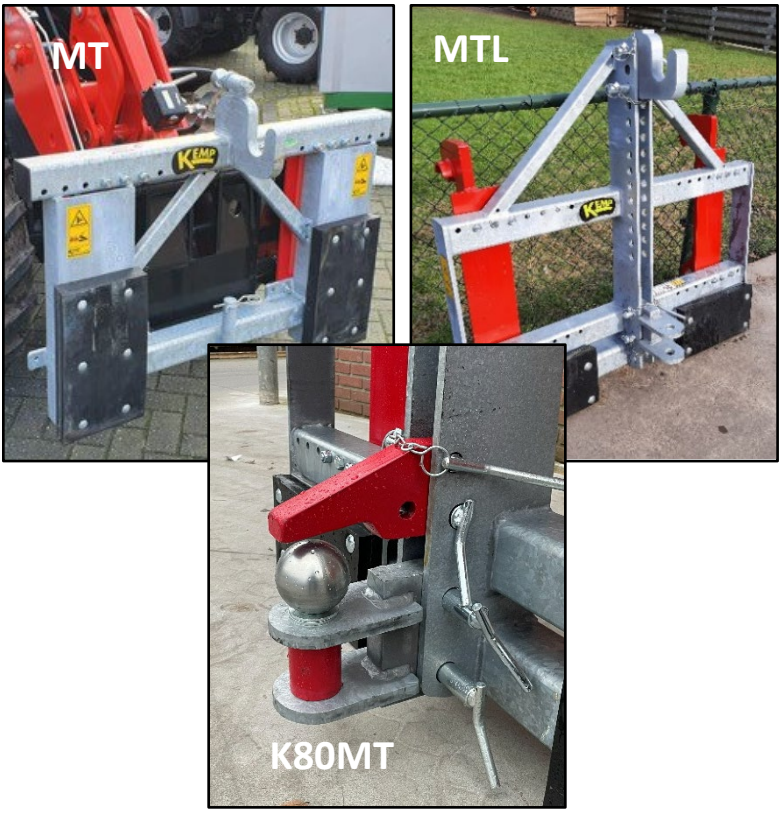

(MT) Machine Transporter

De machine transporter is geschikt voor het verplaatsen van werktuigen, deze is aan te koppelen aan uw shovel, verreiker of trekker.


Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/gww-infra/adapters-gww/machine-transporter?_return=/gww-infra/adapters-gww


	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**MT**	Exclusief aanbouwdelen Inclusief K50 kogel	€ 900,-
➢	**MTL**	Exclusief aanbouwdelen Inclusief trekpen en oppikdoorn.	€ 1.325,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**K80MT**	K80 kogel met vergrendeling (alleen bij MTL)	€ 275,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.



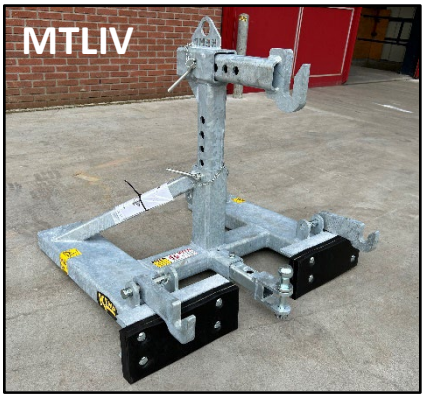

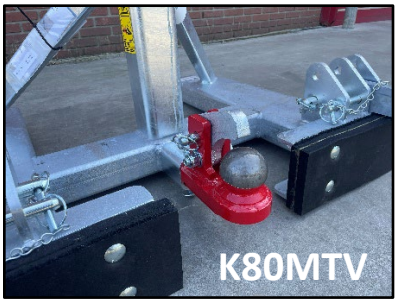



(MTV) Machine Transporter verstelbaar


De machine transporter verstelbaar is geschikt voor het verplaatsen van werktuigen, deze is aan te koppelen aan uw shovel, verreiker, hetruck of trekker. De MTV is voorbereid voor een snelwisseloren, de MTLIV is voorzien van palletlepel opname. Met deze machine kunt u gemakkelijk half gedragen werktuigen oppakken d.m.v. de CAT1 & CAT2 vanghaken.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/gww-infra/adapters-gww/machine-transporter?_return=/gww-infra/adapters-gww

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**MTV**	Exclusief aanbouwdelen Inclusief K50 kogel, Cat 1-2 vanghaken	€ 1.400,-
➢	**MTLIV**	Inclusief lepelinsteek 200*80*6 Inclusief K50 kogel, Cat 1-2 vanghaken	€ 1.400,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**K80MTV**	K80 kogel met vergrendeling	€ 375,-
➢	**K80/K50**	K80 kogel + K50 stuurkogels L/R met vergrendeling	€ 595,-

Voor **aanbouwdelen** zie blz. 83-87.

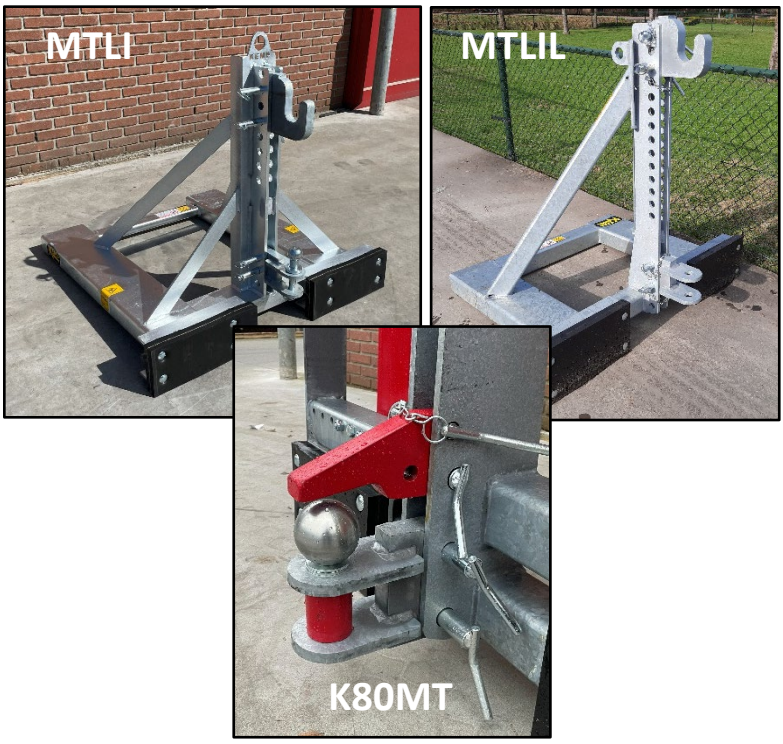

(MTLI) Machine Transporter lepelinsteek

De machine transporter is geschikt voor het verplaatsen van werktuigen, deze machinetransporter kan met palletlepels opgepakt worden.

Voor meer informatie:
https://www.kempmachines.nl/gww-infra/adapters-gww/machine-transporter?_return=/gww-infra/adapters-gww

	Types	Beschrijving	Prijs
➢	**MTLI**	Inclusief lepelinsteek 200*80*6 Inclusief K50 kogel	€ 950,-
➢	**MTLIL**	Inclusief lepelinsteek 200*100*8 Inclusief trekpen en oppikdoorn.	€ 1.200,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➢	**K80MT**	K80 kogel + vergrendeling (alleen bij MTLIL)	€ 275,-

Rubbers

Nyloninlage	Maten	Prijs
RUBR1444	40 x 400 x 1.400 mm	€ 160,-
RUBR1844	40 x 400 x 1.800 mm	€ 190,-
RUBR2244	40 x 400 x 2.200 mm	€ 215,-
RUBR2544	40 x 400 x 2.500 mm	€ 245,-
RUBR2555	50 x 500 x 2.500 mm	€ 360,-
RUBR2844	40 x 400 x 2.800 mm	€ 265,-
RUBR2855	50 x 500 x 2.800 mm	€ 395,-
RUBR3244	40 x 400 x 3.200 mm	€ 300,-
RUBR3255	50 x 500 x 3.200 mm	€ 450,-
RUBR3455	50 x 500 x 3.400 mm	€ 480,-
RUBR3855	50 x 500 x 3.800 mm	€ 525,-
ROL44	Rol van 400 x 40, elke lengte mogelijk	€ 105,-/mtr
ROL55	Rol van 500 x 50, elke lengte mogelijk	€ 150,-/mtr
RUBR244	Steunvoetrubber 40 x 400 x 160 mm	€ 30,-
RUBR255	Steunvoetrubber 50 x 500 x 200 mm	€ 35,-
Staalinlage	**(is gebruikt als transportband, kleine beschadigingen mogelijk)**	**Prijs**
RUBS1443	32 x 400 x 1.400 mm	€ 200,-
RUBS1843	32 x 400 x 1.800 mm	€ 220,-
RUBS1853	32 x 500 x 1.800 mm	€ 270,-
RUBS2243	32 x 400 x 2.200 mm	€ 250,-
RUBS2253	32 x 500 x 2.200 mm	€ 310,-
RUBS2543	32 x 400 x 2.500 mm	€ 260,-
RUBS2553	32 x 500 x 2.500 mm	€ 340,-
RUBS2743	32 x 400 x 2.700 mm	€ 285,-
RUBS2753	32 x 500 x 2.700 mm	€ 375,-
RUBS3043	38 x 400 x 3.000 mm	€ 335,-
RUBS3053	38 x 500 x 3.000 mm	€ 425,-
RUBS3243	38 x 400 x 3.200 mm	€ 400,-
RUBS3253	38 x 500 x 3.200 mm	€ 500,-
RUBS3455	38 x 500 x 3.400 mm (in twee delen)	€ 575,-
RUBS3855	38 x 500 x 3.800 mm (in twee delen)	€ 650,-
ROL43	Rol van 400 x 40, elke lengte mogelijk	€ 130,-/mtr
Losse balken incl. strippen en bouten		**Prijs**
140*140*6	140 koker tot 2.500 mm (excl. rubber)	€ 365,-
140*140*6	140 koker tot 3.200 mm (excl. rubber)	€ 450,-


De rubbers van 500 mm hoog worden geleverd met 2 rijen gaten, zodat het 4 keer versteld en daardoor verder gesleten kan worden.

Verzendkosten rubbers tot 2.200 mm € 55,-, daarboven € 70,-

Aanbouwdelen

Bij bestelling graag het **matenplan controleren**, zie:
https://www.kempmachines.nl/aanbouwdelen


Demontabele haken


Wisselplaten

	Beschrijving	Prijs
➢	Set wisselplaten kort - 490 mm lang, 12 mm dik, 2 rijen gaten	€ 100,- Excl. aanbouwdelen
➢	Set wisselplaten lang - 740 mm lang, 12 mm dik, 3-4 rijen gaten	€ 125,- Excl. aanbouwdelen

Voor nabestelling rekenen wij set wisselplaten plus de prijs van de aanbouwdelen (gelast en gespoten).

Aanbouwdelen (prijzen zijn **inclusief spuitwerk** en aan de **machine gelast/gemonteerd**):

Bij bestelling van losse aanbouwdelen (ongespoten) kan €50,- in mindering worden gebracht.

Types	Trekker/ Voorlader		
ATA1	Accord tuinbouw	Andere op aanvraag	€ 225,-
ATA2	Accord Cat 0		€ 225,-
ATA3	Accord Cat 1/2/3		€ 250,-
ATAL	Alö quicke		€ 200,-
ATDT	Driepunt Tuinbouw		€ 200,-
ATD0	Driepunt Cat 0		€ 200,-
ATD1	Driepunt Cat 1		€ 200,-
ATD2	Driepunt Cat 2		€ 200,-
ATD3	Driepunt Cat 3		€ 225,-
ATD4	Driepunt Cat 4		Op aanvraag
ATEU1	Euro aanbouwdelen		€ 100,-
ATF1	Faucheux		€ 250,-
ATM1	MX (Mailleux)		€ 225,-
ATTR	Trima		€ 200,-
ATVE	Veto		€ 200,-

Bij bestelling graag het **matenplan controleren**, zie:
https://www.kempmachines.nl/aanbouwdelen

Types	Minishovels/ Schranklader		
AAT1	Atlas 32		€ 200,-
AAV1	Avant		€ 200,-
ABO2	Bobcat		€ 200,-

AEU1	Eurotrac	Giant	€ 200,-
AEV1	Everun	780 tussenmaat	€ 225,-
AFU1	Fuchs (haken)		€ 225,-
AFU2	Fuchs (plaat)		€ 225,-
AGA1	Gamma		€ 200,-
AGE1	Gehl		€ 200,-
AGE2	Gehl		€ 200,-
AGI1	Giant	562 tussenmaat	€ 200,-
AGI1B	Giant schuin	Haak voorover (stenenriek)	€ 250,-
AGI2	Giant	802 tussenmaat	€ 200,-
AGI3	Giant		€ 200,-
AIN1	Intrac	Euro systeem	€ 100,-
AJC4	JCB 403	Kokerprofiel	€ 225,-
AJC5	JCB 403	Haak (662 tussen)	€ 200,-
AWE1	Job man	Zie Weidemann	€ 200,-
AKN1	Knikmops	K90	€ 200,-
AKN2	Knikmops	K130	€ 200,-
AKN3	Knikmops	Haak K250	€ 200,-
AKR1	Kramer	Type 180/250/350	€ 200,-
AKU1	Kubota		€ 225,-
AKU2	Kubota		€ 225,-
AMK1	Macks	Haken	€ 275,-
AMK2	Macks	Kokerframe	€ 275,-
AMO1	Multi-One		€ 200,-
AMU1	Mustang	Plaat 900mm	€ 200,-
AMU2	Mustang	Plaat 1138mm	€ 200,-
AMU3	Mustang	Haak	€ 200,-
ANO1	Norcar	Avant opname	€ 200,-
API1	Pitbull	Giant opname	€ 200,-
ASA1	Sauerburger		€ 200,-
ASC2	Schäffer haak	2000/3000 serie	€ 225,-
ASC1	Schäffer koker	520 of 620 doorgeven	€ 225,-
ASP1	Sherpa	(type opgeven)	€ 300,-
ASK1	Steko		€ 300,-
AST1	Striegel		€ 250,-
ATH1	Thaler		€ 250,-
AWE1	Weideman (haken)		€ 200,-
AWE3	Weideman (plaat)		€ 250,-

Bij bestelling graag het **matenplan controleren**, zie:
https://www.kempmachines.nl/aanbouwdelen

Types	**Shovel**		
AAH1	Ahlmann	290/522 tussen, hoh 287	€ 225,-
AAH2	Ahlmann	720 tussen, hoh 427	€ 225,-
AAH3	Ahlmann	860 tussen, hoh 312	€ 250,-
AAH3B	Ahlmann schuin	Haken achterover (Balenklem)	€ 300,-
AAH4	Ahlmann	880 tussen, hoh 460	€ 350,-

AAT2	Atlas	945 tussen, hoh 310	€ 225,-
AAT3	Atlas	945/845 tussen, hoh 500	€ 300,-
ACA2	Catterpillar		€ 250,-
ACA2B	Catterpillar schuin	Haken achterover (Balenklem)	€ 300,-
ACA3	Catterpillar		€ 225,-
AHI1	Hitachi	860 tussenmaat	€ 250,-
AJC6	JCB	648 tussenmaat	€ 250,-
AJC7	JCB	860 tussenmaat	€ 250,-
AJC7B	JCB schuin	Haken achterover (Balenklem)	€ 300,-
AJC8	JCB	970 tussenmaat	€ 350,-
AKO1	Komatsu		€ 250,-
AKO1B	Komatsu schuin	Haken achterover (Balenklem)	€ 300,-
AKR2	Kramer		€ 250,-
ALI1	Liebherr		€ 250,-
ALI1B	Liebherr schuin	Haken achterover (Balenklem)	€ 300,-
ALI2	Liebherr		€ 350,-
AMC1	Mecalac	Op aanvraag	€ -
	O en K	Op aanvraag	€ -
	Pallazzani	Op aanvraag	€ -
APA1	Paus		€ 300,-
ASC3	Schäffer	760 tussenmaat	€ 250,-
ASC4	Schäffer	860 tussenmaat	€ 250,-
ASH1	Schaeff	Ø 35 onder en boven	€ 250,-
ASH2	Schaeff	Ø 50 onder en boven	€ 300,-
ASH3	Schaeff	Ø 50 boven en 60 onder	€ 350,-
ATE2	Terex	Ø 35 onder en boven	€ 250,-
ATE3	Terex	Ø 50 onder en boven	€ 300,-
ATE4	Terex	Ø 50 boven en 60 onder	€ 350,-
AVE1	Veneri		€ 300,-
AVE2	Veneri		€ 300,-
AVO1	Volvo	648 tussenmaat	€ 250,-
AVO2	Volvo	860 tussenmaat	€ 250,-
AVO2B	Volvo schuin	Haken achterover (balenklem)	€ 300,-
AVO3	Volvo	Hoh 436	€ 300,-
AVO4	Volvo	970 tussen / hoh 618	€ 350,-
AVO5	Volvo	1000 tussen / hoh 780	€ 500,-
AWD1	WD 2000	Klasse 5-6	€ 500,-
AWD2	WD 2000	Klasse 7-8	€ 600,-
AWE2	Weideman Groot	845 tussenmaat, hoh 320	€ 300,-
AWE2B	Weidemann schuin	Haken achterover (Balenklem)	€ 425,-
AWR1	Werklust		€ 450,-

Bij bestelling graag het **matenplan controleren**, zie:
https://www.kempmachines.nl/aanbouwdelen

Types	Verreiker		
ABO1	Bobcat		€ 350,-
ACA1	Catterpillar TH		€ 350,-
ACL1	Claas		€ 350,-
ADE1	Deutz		€ 350,-
ADI1	Dieci		€ 350,-
ADI2	Dieci		€ 350,-
AJC1	JCB quickhitch		€ 275,-
AJC2	JCB Tool Carrier		€ 275,-
AJC3	JCB Q-Fit		€ 350,-
ADE1	JLG Deutz-Fahr		€ 350,-
AJO1	John Deere		€ 350,-
AKR3	Kramer		€ 350,-
AMA1	Manitou	Buis	€ 350,-
AMA2	Manitou	Pin-cone	€ 350,-
AMB1	Matbro	Oppikdoorn / Pin-cone	€ 350,-
AME1	Merlo ZM1		€ 250,-
AME2	Merlo ZM2		€ 250,-
	Demontabele haken	Meerprijs €150,-	
AME3	Merlo ZM3		€ 300,-
	Demontabele haken	Meerprijs €200,-	
ANE1	New holland		€ 350,-
	Redrock		€ 350,-
ATE1	Terex		€ 300,-

Types	Graafmachine		
CW-B05	CW 0/ 05 Bak		€ 200,-
CW-H05	CW 0/ 05 Hamer		€ 200,-
CW-T05	CW 0/ 05 Twin		€ 225,-
CW-B10	CW 10 Bak		€ 200,-
CW-H10	CW 10 Hamer		€ 200,-
CW-T10	CW 10 Twin		€ 250,-
CW-B20/30	CW 20/ 30 Bak		€ 375,-
CW-H20/30-1	CW 20/ 30 Hamer		€ 300,-
CW-H20/30-2	CW 20/ 30 Hamer		€ 375,-
CW-H20/30-3	CW 20/ 30 Hamer		€ 375,-
CW-T20/30	CW 2/ 3 Twin		€ 500,-
CW-20/30 B	CW 2/ 3 45 graden	(balenklem)	€ 575,-
AEN45	Engcon S45	Andere types op aanvraag	€ 300,-
AEN60	Engcon S60	Andere types op aanvraag	€ 350,-

Bij bestelling graag het **matenplan controleren**, zie:
https://www.kempmachines.nl/aanbouwdelen

Types	Heftruck	
AFE2	Aanbouwdelen lepelbord FEM II	€ 250,-
AFE3	Aanbouwdelen lepelbord FEM III	€ 300,-
AHK1	Kokers voor heftrucklepels 160 x 80 x 6 mm	€ 175,-

AHK2	Kokers voor heftrucklepels 200 x 80 x 6 mm	€ 200,-
AHK3	Kokers voor heftrucklepels 200 x 100 x 8 mm	€ 225,-


KEMP
Machines